




Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας



Βιοστατιστική (Ε)

Ενότητα 1: Καταχώρηση δεδομένων

Δρ.Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

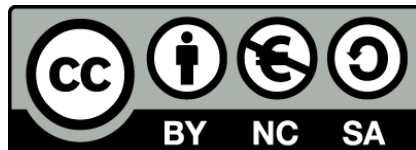

Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Εφαρμογή 1.1. Να καταχωρηθούν τα δεδομένα του διπλανού πίνακα προερχόμενα από ένα δείγμα 20 οικογενειών από μια περιοχή της Αθήνας, τα οποία αποτελούνται από το επάγγελμα του πατέρα, το ημερομίσθιο του καθώς και των αριθμό των παιδιών της οικογένειάς του.


επάγγελμα	ημερομίσθιο	αρ_παιδιών
εργάτης	70	0
οδηγός	75	1
εργάτης	80	0
δημ_υπάλληλος	70	2
δημ_υπάλληλος	80	2
δημ_υπάλληλος	50	2
δάσκαλος	90	3
ιερέας	100	2
οδηγός	60	4
εργάτης	60	1
δάσκαλος	70	1
εργάτης	60	2
εργάτης	80	3
δημ_υπάλληλος	70	4
ιερέας	90	1
δάσκαλος	100	2
εργάτης	90	2
δημ_υπάλληλος	65	2
δάσκαλος	75	2
δημ_υπάλληλος	80	2

δημ_υπάλληλος	80	5
δάσκαλος	12	5
δημ_υπάλληλος	80	5


Επιλέγουμε την κατάσταση εμφάνισης **Variable View**.




Επιλέγοντας το κελί για το όνομα της πρώτης μεταβλητής, εισάγουμε την αλφαριθμητική τιμή **Job**. ►

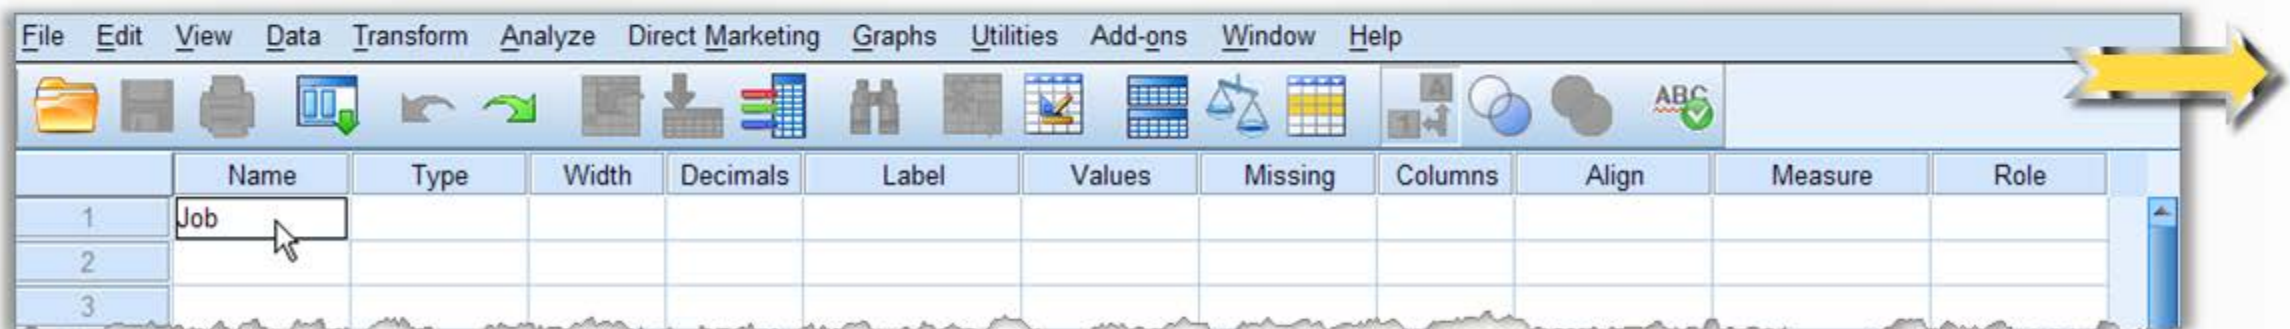

► Στο παράθυρο διαλόγου **Variable Type** που εμφανίζεται, τσεκάρουμε την επιλογή **String**, δηλ. επιλέγουμε αλφαριθμητικό τύπο μεταβλητής, και εισάγουμε στη θέση **Characters** το μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων της, π.χ. **14**. Στη συνέχεια επικυρώνουμε τις επιλογές μας με **OK**.

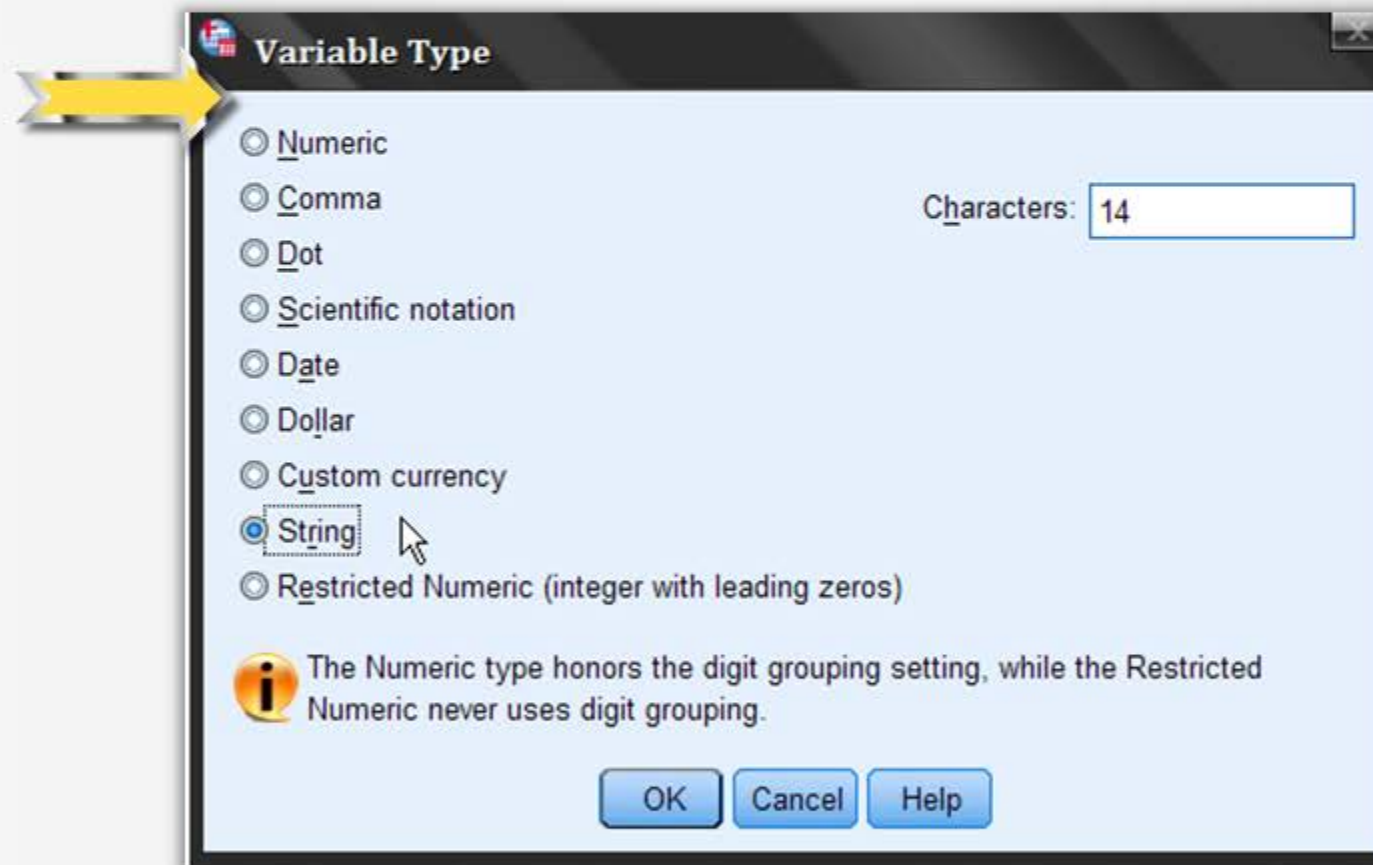

- Επιλέγουμε την κατάσταση εμφάνισης **Data View**.

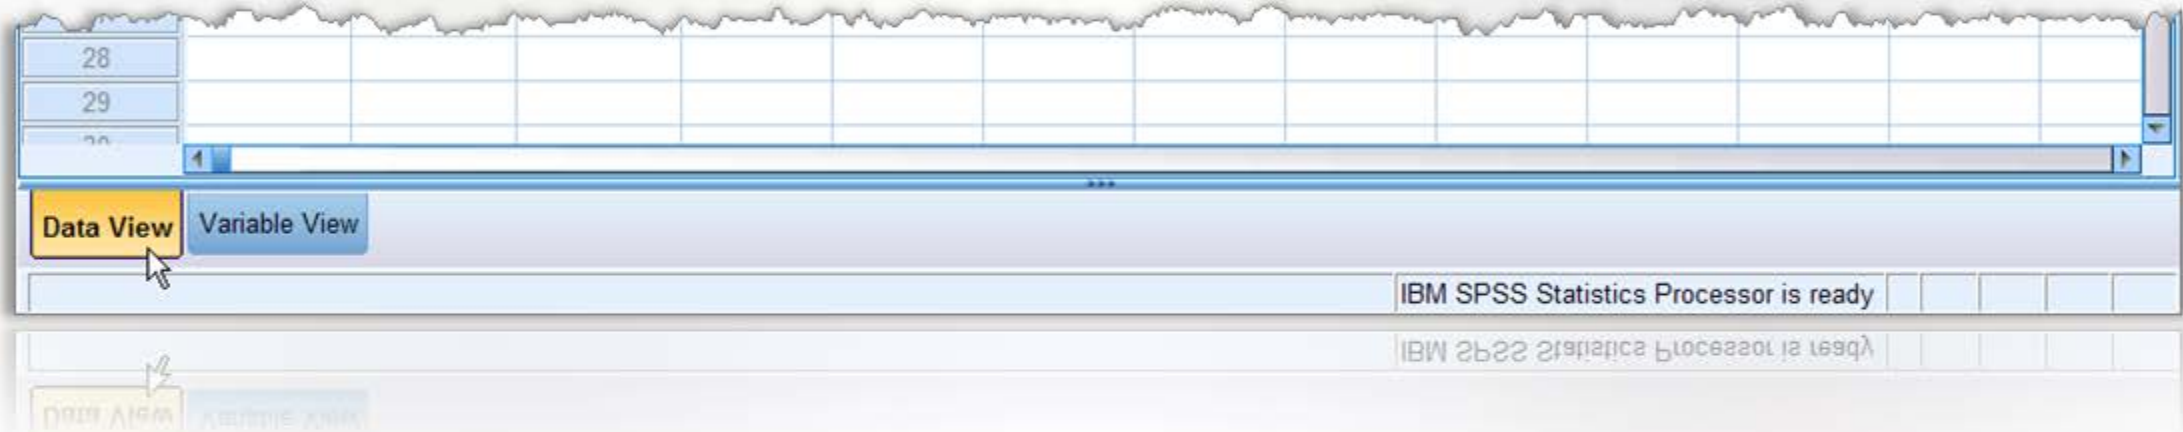


- Τέλος, εισάγουμε στα κελία των στηλών των μεταβλητών μας **Job**, **Wage** και **Kids** τις τιμές του πίνακα του παραδείγματός μας. ►

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Processor interface with the 'Data View' tab selected. A yellow arrow points to the right from the top right corner of the window. The main window displays a grid with columns labeled Job, Wage, Kids, and several 'var' columns. The data is as follows:

	Job	Wage	Kids	var	var	var	var	var	var
1	Εργάτης	70	0						
2	Οδηγός	75	1						
3	Εργάτης	80	0						
4	Δημ. Υπάλληλος	70	2						
5	Δημ. Λειτουργός	10	5						
6	Εβραϊός	80	0						

► Τελικά, στην κατάσταση **Data View** θα εμφανιστεί η επιθυμητή μορφή με τα καταχωρημένα δεδομένα.

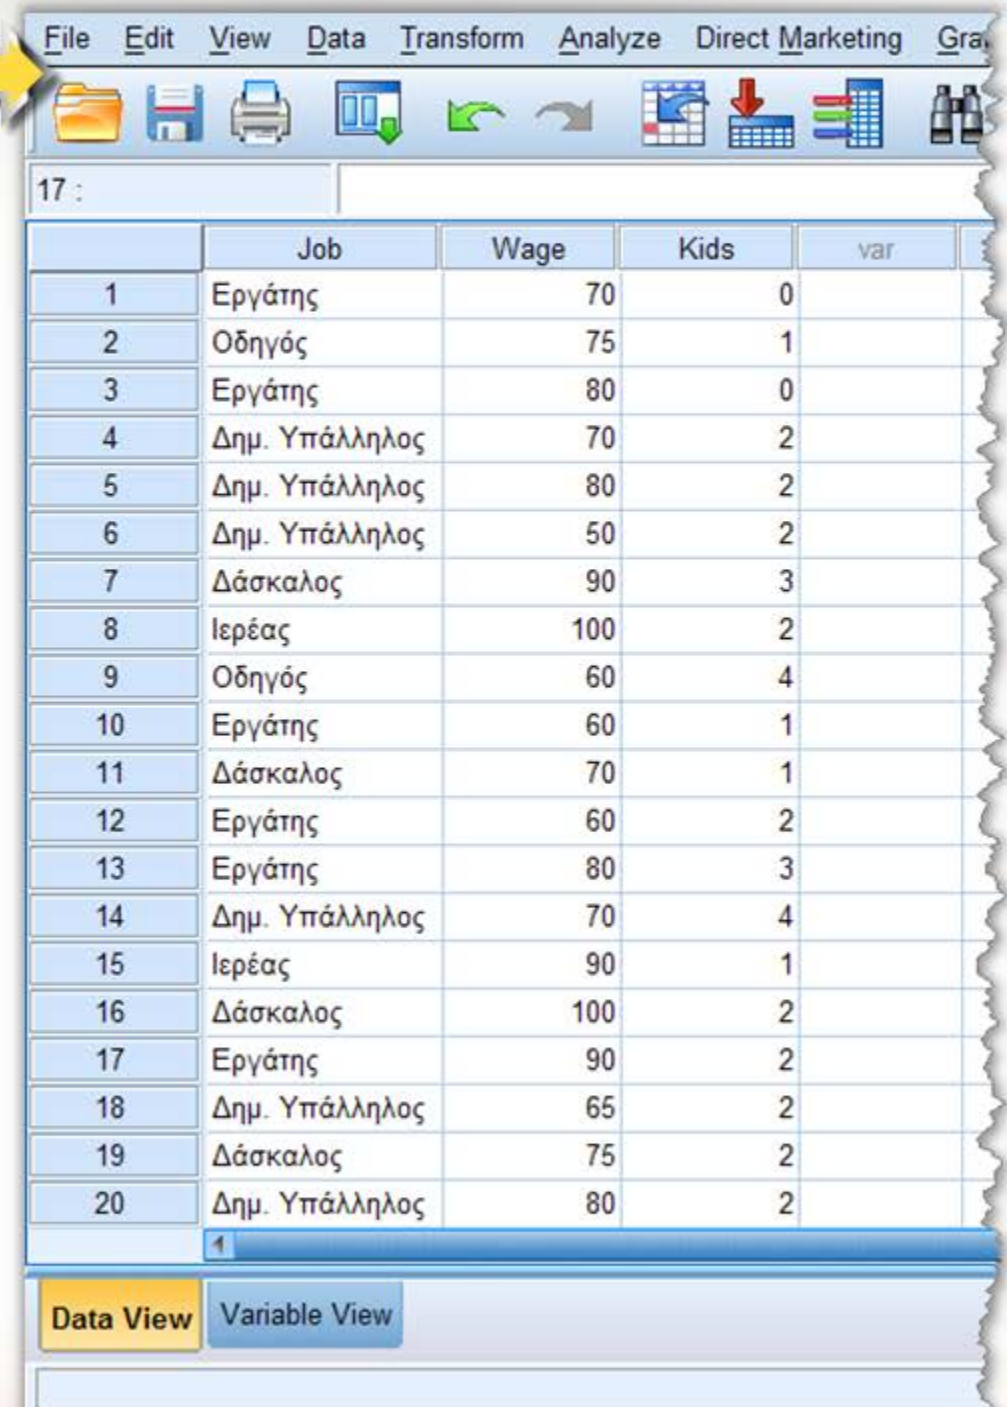

17 :

	Job	Wage	Kids	var	
1	Εργάτης	70	0		
2	Οδηγός	75	1		
3	Εργάτης	80	0		
4	Δημ. Υπάλληλος	70	2		
5	Δημ. Υπάλληλος	80	2		
6	Δημ. Υπάλληλος	50	2		
7	Δάσκαλος	90	3		
8	Ιερέας	100	2		
9	Οδηγός	60	4		
10	Εργάτης	60	1		
11	Δάσκαλος	70	1		
12	Εργάτης	60	2		
13	Εργάτης	80	3		
14	Δημ. Υπάλληλος	70	4		
15	Ιερέας	90	1		
16	Δάσκαλος	100	2		
17	Εργάτης	90	2		
18	Δημ. Υπάλληλος	65	2		
19	Δάσκαλος	75	2		
20	Δημ. Υπάλληλος	80	2		

1

Data View Variable View

► Επιπλέον, στο αντίστοιχο κελί της στήλης **Values** πατάμε το σημείο επιλογής (δεξιά) ^[B] και στο παράθυρο διαλόγου **Value Labels** που εμφανίζεται εισάγουμε στη θέση **Value** την αριθμητική τιμή **0** ^[Γ] και στη θέση **Label** την αλφαριθμητική τιμή **Άτεκνος** ^[Δ] και κατόπιν **Add**. ►

The image shows a sequence of three screenshots from the SPSS software interface, illustrating the process of assigning a value label to a variable.


Top Screenshot: Shows the 'Variable View' tab of the SPSS Data Editor. The 'Values' column for the variable 'Kids' is selected. A yellow arrow points to the selection point in the 'Values' cell. A yellow arrow labeled [B] points to the 'None' value in the 'Values' column.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
[B]	1	Job	String	14	Επάγγελμα	None	None	11	Left	Nominal	Input
	2	Wage	Numeric	3	Ημερομίσθιο	None	None	8	Right	Scale	Input
	3	Kids	Numeric	1	Οικ. Κατάσταση	None	None	8	Right	Ordinal	Input
	4										
	5										

Bottom Left Screenshot: Shows the 'Value Labels' dialog box. The 'Value' field contains '0' and the 'Label' field contains 'Άτεκνος'. A yellow arrow labeled [Γ] points to the 'Value' field. Buttons for 'Add', 'Change', and 'Remove' are visible.

Bottom Right Screenshot: Shows the 'Value Labels' dialog box after the 'Add' button has been clicked. The 'Value' field is empty, and the 'Label' field is empty. The list box below contains the entry '0 = "Άτεκνος"'. A yellow arrow labeled [Δ] points to this entry. Buttons for 'Add', 'Change', and 'Remove' are visible.

- Συνεχίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε τη λίστα των ετικετών που επιθυμούμε^[A]. Επιλέγοντας **OK** επιστρέφουμε σε κατάσταση **Variable View**.

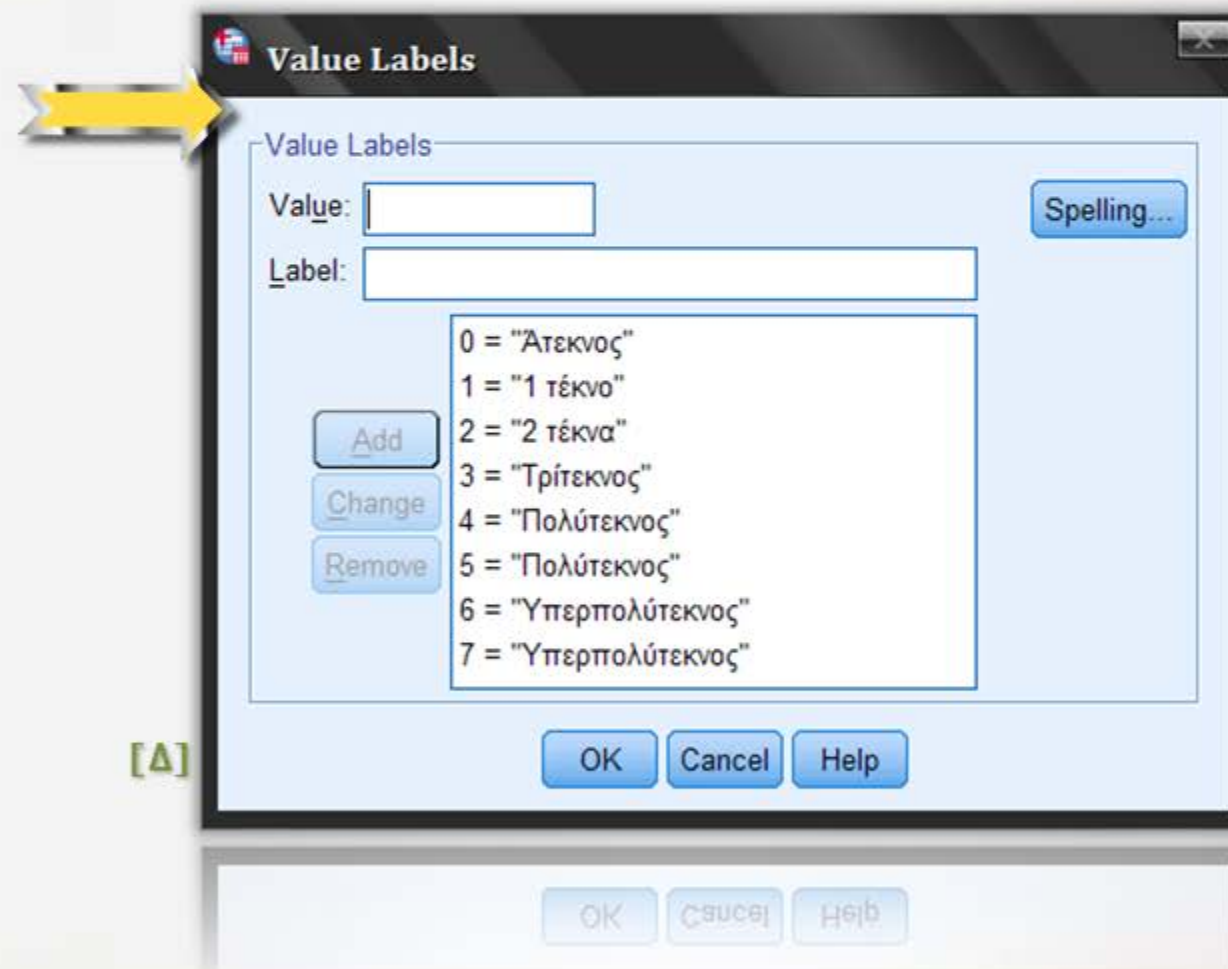

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην κατάσταση **Data View** έχει αλλάξει αυτόματα η εμφάνιση της στήλης **Kids**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν άλλαξαν οι τιμές τις μεταβλητής **Kids** αλλά μόνο η εμφάνισή της, δηλ. ενώ στις μεταβλητές **Job** και **Wage** εμφανίζονται οι τιμές αυτών που έχουμε εισάγει, στη μεταβλητή **Kids** εμφανίζονται οι επικέτες των τιμών που εισάγαμε νωρίτερα στο παράθυρο διαλόγου **Value Labels**.

Γενικά λοιπόν, όποτε βάζουμε επικέτες στις τιμές κάποιας μεταβλητής, σε κατάσταση **Data View** εμφανίζονται αυτές και όχι οι τιμές της μεταβλητής μας.

	Job	Wage	Kids	var
1	Εργάτης	70	Ατεκνος	
2	Οδηγός	75	1 τέκνο	
3	Εργάτης	80	Ατεκνος	
4	Δημ. Υπάλληλος	70	2 τέκνα	
5	Δημ. Υπάλληλος	80	2 τέκνα	
6	Δημ. Υπάλληλος	50	2 τέκνα	
7	Δάσκαλος	90	Τρίτεκνος	
8	Ιερέας	100	2 τέκνα	
9	Οδηγός	60	Πολύτεκνος	
10	Εργάτης	60	1 τέκνο	
11	Δάσκαλος	70	1 τέκνο	
12	Εργάτης	60	2 τέκνα	
13	Εργάτης	80	Τρίτεκνος	
14	Δημ. Υπάλληλος	70	Πολύτεκνος	
15	Ιερέας	90	1 τέκνο	
16	Δάσκαλος	100	2 τέκνα	
17	Εργάτης	90	2 τέκνα	
18	Δημ. Υπάλληλος	65	2 τέκνα	
19	Δάσκαλος	75	2 τέκνα	
20	Δημ. Υπάλληλος	80	2 τέκνα	

Μπορούμε έτσι, σύμφωνα με την προηγούμενη Σημείωση, να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας (**Cases**) ως αναφορά των αριθμό των παιδιών, κάνοντας δεξί click στο όνομα της μεταβλητής **Kids** και επιλέγοντας **Sort Ascending**^[A] από το εμφανιζόμενο menu. Η ταξινόμηση έτσι θα έχει πραγματοποιηθεί^[B] όχι ως αναφορά την εμφανιζόμενη οικ. κατάσταση αλλά σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών που περιέχονται στην αριθμητική μεταβλητή **Kids**.


[A]

Job	Wage	Kids
Εργάτης	70	Άτεκνος
Οδηγός	75	1 τέκνο
Εργάτης	80	Άτεκνος
Δημ. Υπάλληλος	70	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	80	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	50	2 τέκνα
Δάσκαλος	90	Τρίτεκνος
Ιερέας	100	2 τέκνα
Οδηγός	60	Πολύτεκνος
Εργάτης	60	1 τέκνο
Δάσκαλος	70	1 τέκνο
Εργάτης	60	2 τέκνα
Εργάτης	80	Τρίτεκνος
Δημ. Υπάλληλος	70	Πολύτεκνος
Ιερέας	90	1 τέκνο
Δάσκαλος	100	2 τέκνα
Εργάτης	90	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	65	2 τέκνα
Δάσκαλος	75	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	80	2 τέκνα


[B]

Job	Wage	Kids
Εργάτης	70	Άτεκνος
Εργάτης	80	Άτεκνος
Οδηγός	75	1 τέκνο
Εργάτης	60	1 τέκνο
Δάσκαλος	70	1 τέκνο
Ιερέας	90	1 τέκνο
Δημ. Υπάλληλος	70	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	80	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	50	2 τέκνα
Ιερέας	100	2 τέκνα
Εργάτης	60	2 τέκνα
Δάσκαλος	100	2 τέκνα
Εργάτης	90	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	65	2 τέκνα
Δάσκαλος	75	2 τέκνα
Δημ. Υπάλληλος	80	2 τέκνα
Δάσκαλος	90	Τρίτεκνος
Εργάτης	80	Τρίτεκνος
Οδηγός	60	Πολύτεκνος
Δημ. Υπάλληλος	70	Πολύτεκνος

- 📁 Για τη δημιουργία των πινάκων συχνοτήτων, από το menu **Analyze** (κατάσταση **Data View**), επιλέγουμε **Descriptive Statistics** και στη συνέχεια **Frequencies**.

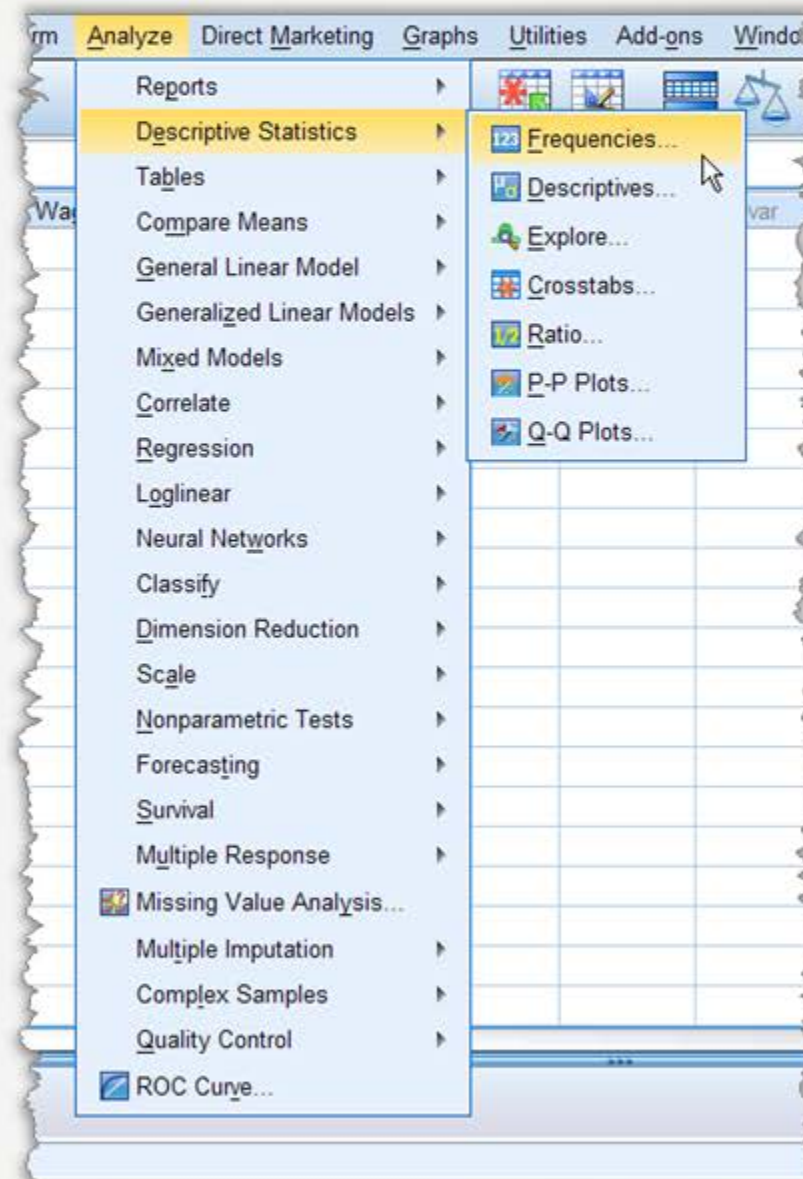

- Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε από τη λίστα των μεταβλητών τις **Επάγγελμα [Job]** και **Οικ. Κατάσταση [Kids]**^[A] (πατώντας συνεχόμενα το πλήκτρο **CTRL** κατά τη διάρκεια των επιλογών μας μπορούμε να τσεκάρουμε πολλές μεταβλητές μαζί), και με χρήση του βέλους απόθεσης, τις τοποθετούμε στη λίστα **Variable(s)**^[B], και επικυρώνουμε τέλος με **OK**.

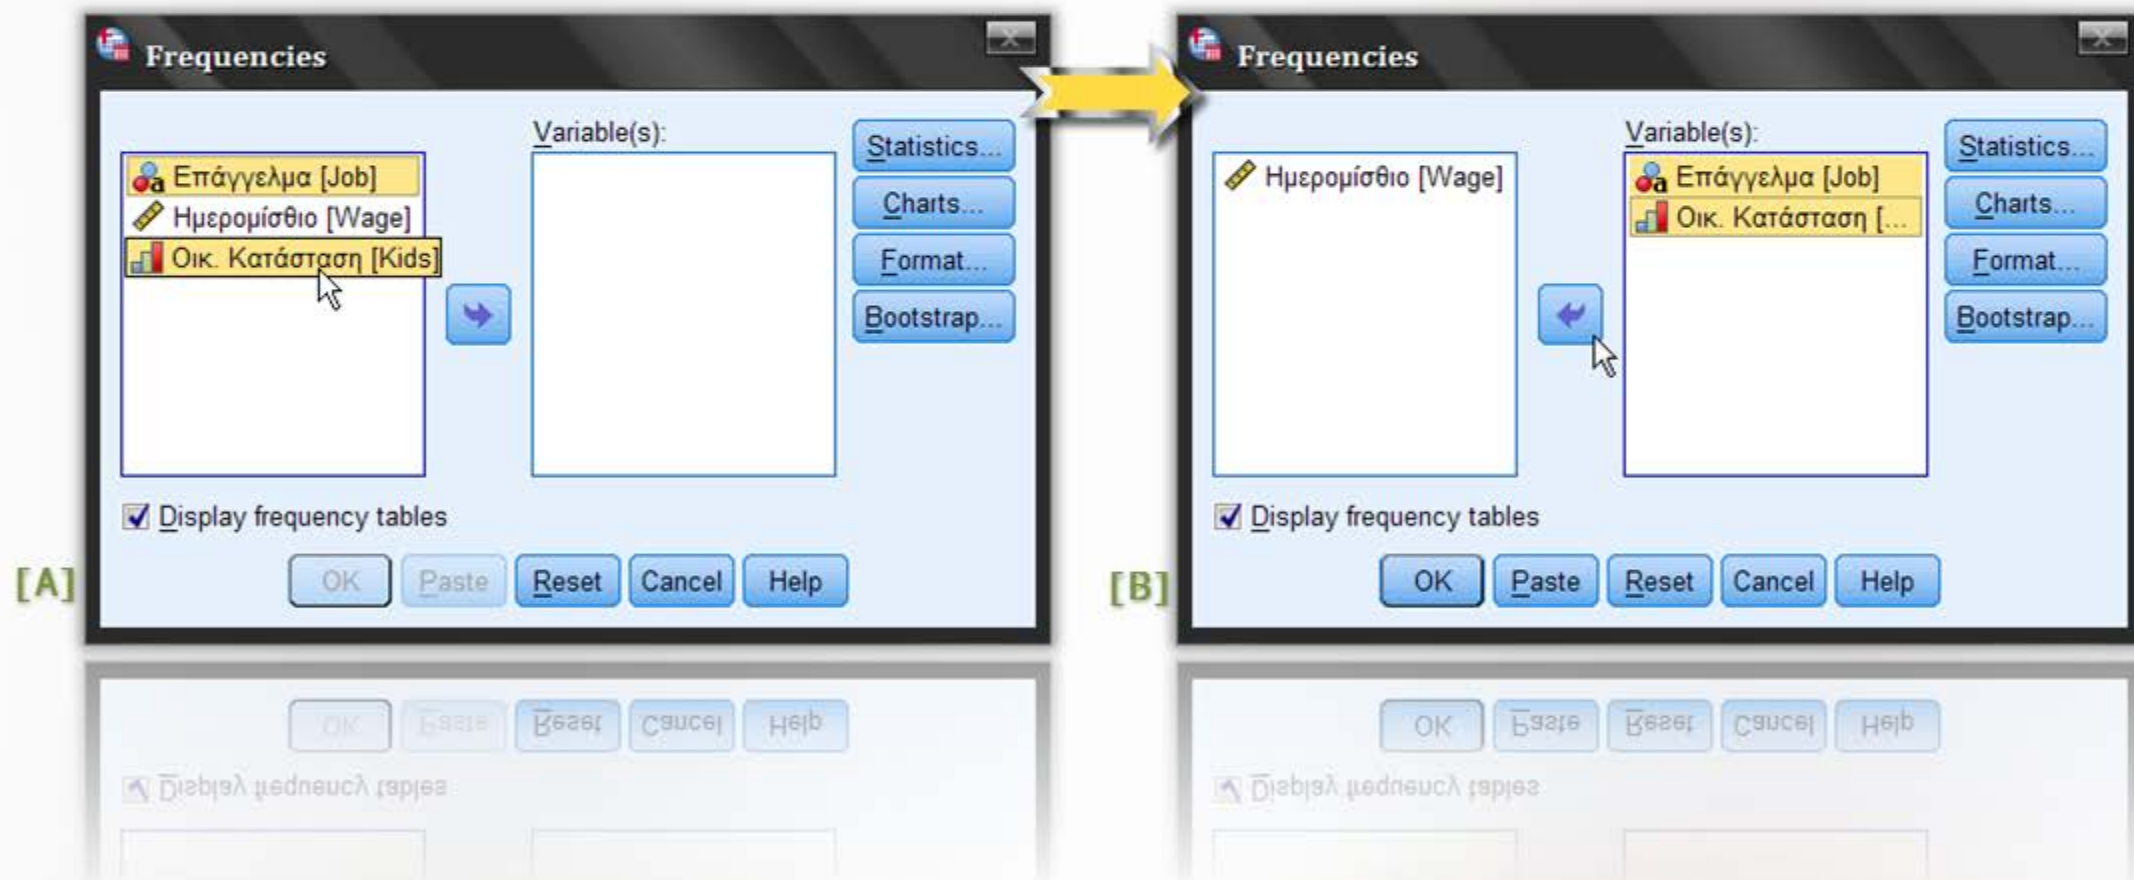

Εμφανίζεται έτσι το παράθυρο αποτελεσμάτων **Viewer** όπου παρουσιάζονται οι ζητούμενοι Πίνακες Συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράθυρο του **Viewer**, γενικά, δεν εμφανίζονται τα ονόματα των μεταβλητών (**Names**) αλλά οι επικέτες τους (**Labels**).

Μπορούμε επίσης, κατά βούληση να τροποποιήσουμε την εμφάνιση των όποιων πινάκων του **Viewer** κάνοντας δεξί click επάνω τους και επιλέγοντας από το αναδυόμενο menu **Edit Content** > **In Viewer** ή **Edit Content** > **In Separate Window**. Εναλλακτικά, κάνοντας διπλό click επάνω τους και μετά δεξί click, επιλέγουμε από το αναδυόμενο menu π.χ. **Table Properties**, κλπ.

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Viewer window. The left pane displays the Output tree with 'Statistics' selected. The main area shows the following tables:

Statistics

	Επάγγελμα	Οικ. Κατάσταση
N Valid	20	20
Missing	0	0

Frequency Table


Επάγγελμα

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Δάσκαλος	4	20,0	20,0	20,0
Δημ. Υπάλληλος	6	30,0	30,0	50,0
Εργάτης	6	30,0	30,0	80,0
Ιερέας	2	10,0	10,0	90,0
Οδηγός	2	10,0	10,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Οικ. Κατάσταση


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Άτεκνος	2	10,0	10,0	10,0
1 τέκνο	4	20,0	20,0	30,0
2 τέκνα	10	50,0	50,0	80,0
Τρίτεκνος	2	10,0	10,0	90,0
Πολύτεκνος	2	10,0	10,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

- Για τη δημιουργία του διαγράμματος πίτας, από το menu **Analyze** επιλέγουμε ξανά **Descriptive Statistics** > **Frequencies**. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου τσεκάρουμε την ενέργεια **Display frequency tables**^[A]. Από τη λίστα **Variable(s)** επιλέγουμε τη μεταβλητή **Οικ. Κατάσταση [Kids]**, με το βέλος απόθεσης την καταργούμε^[B]. Επιλέγοντάς **Charts**, εμφανίζεται νέο παράθυρο διαλόγου όπου τσεκάρουμε τις **Pie Charts** και **Percentages**^[Γ], και τέλος επικυρώνουμε με **Continue** σε αυτό, και με **OK** στο παράθυρο διαλόγου **Frequencies**.

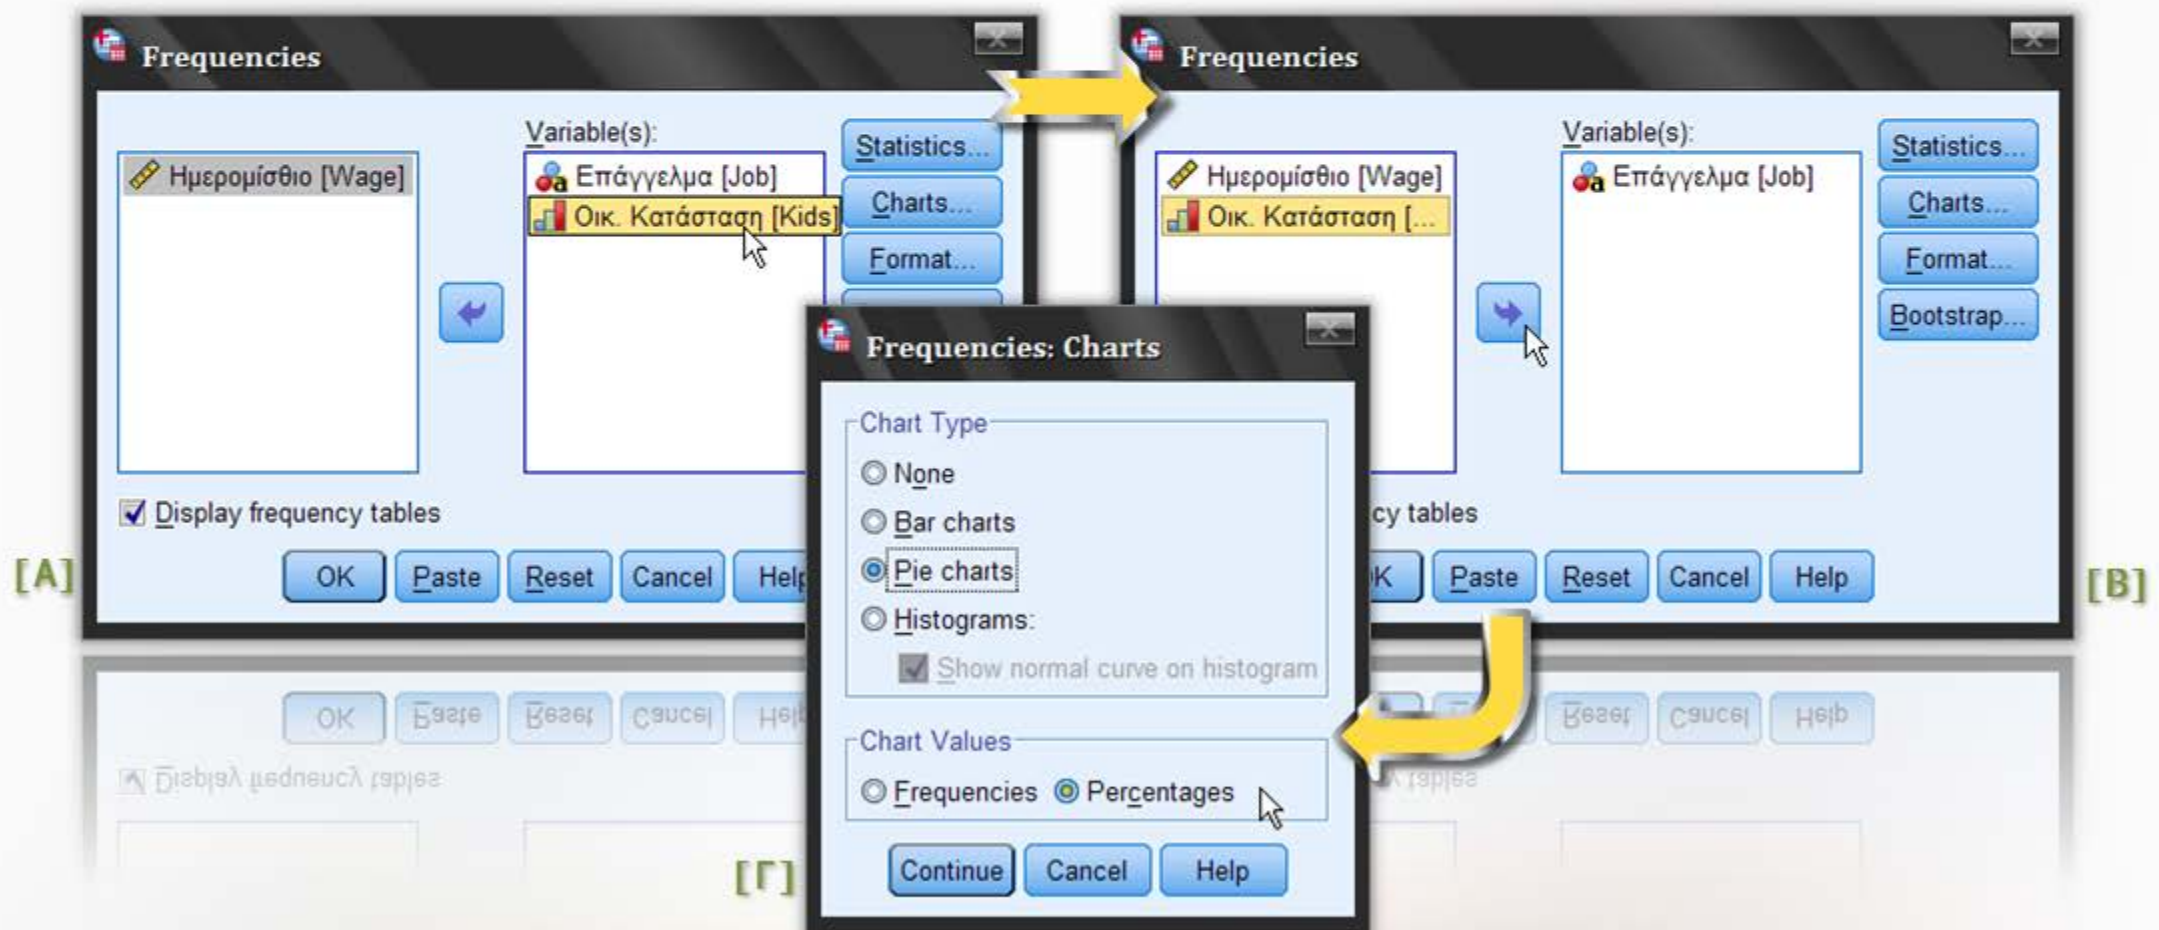


Εμφανίζεται έτσι στο παράθυρο αποτελεσμάτων **Viewer** το ζητούμενο διάγραμμα πίττας της μεταβλητής **Job** η οποία εμφανίζεται με την ετικέτα της ως **Επάγγελμα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως και με τους πίνακες, μπορούμε κατά βούληση να τροποποιήσουμε και την εμφάνιση των διάφορων διαγραμμάτων του **Viewer** κάνοντας δεξί click επάνω τους και επιλέγοντας από το αναδυόμενο menu **Edit Content** ► **In Separate Window**. Εναλλακτικά, κάνοντας διπλό click επάνω τους και μετά δεξί click, επιλέγουμε από το αναδυόμενο menu π.χ. **Properties Window**, κλπ.

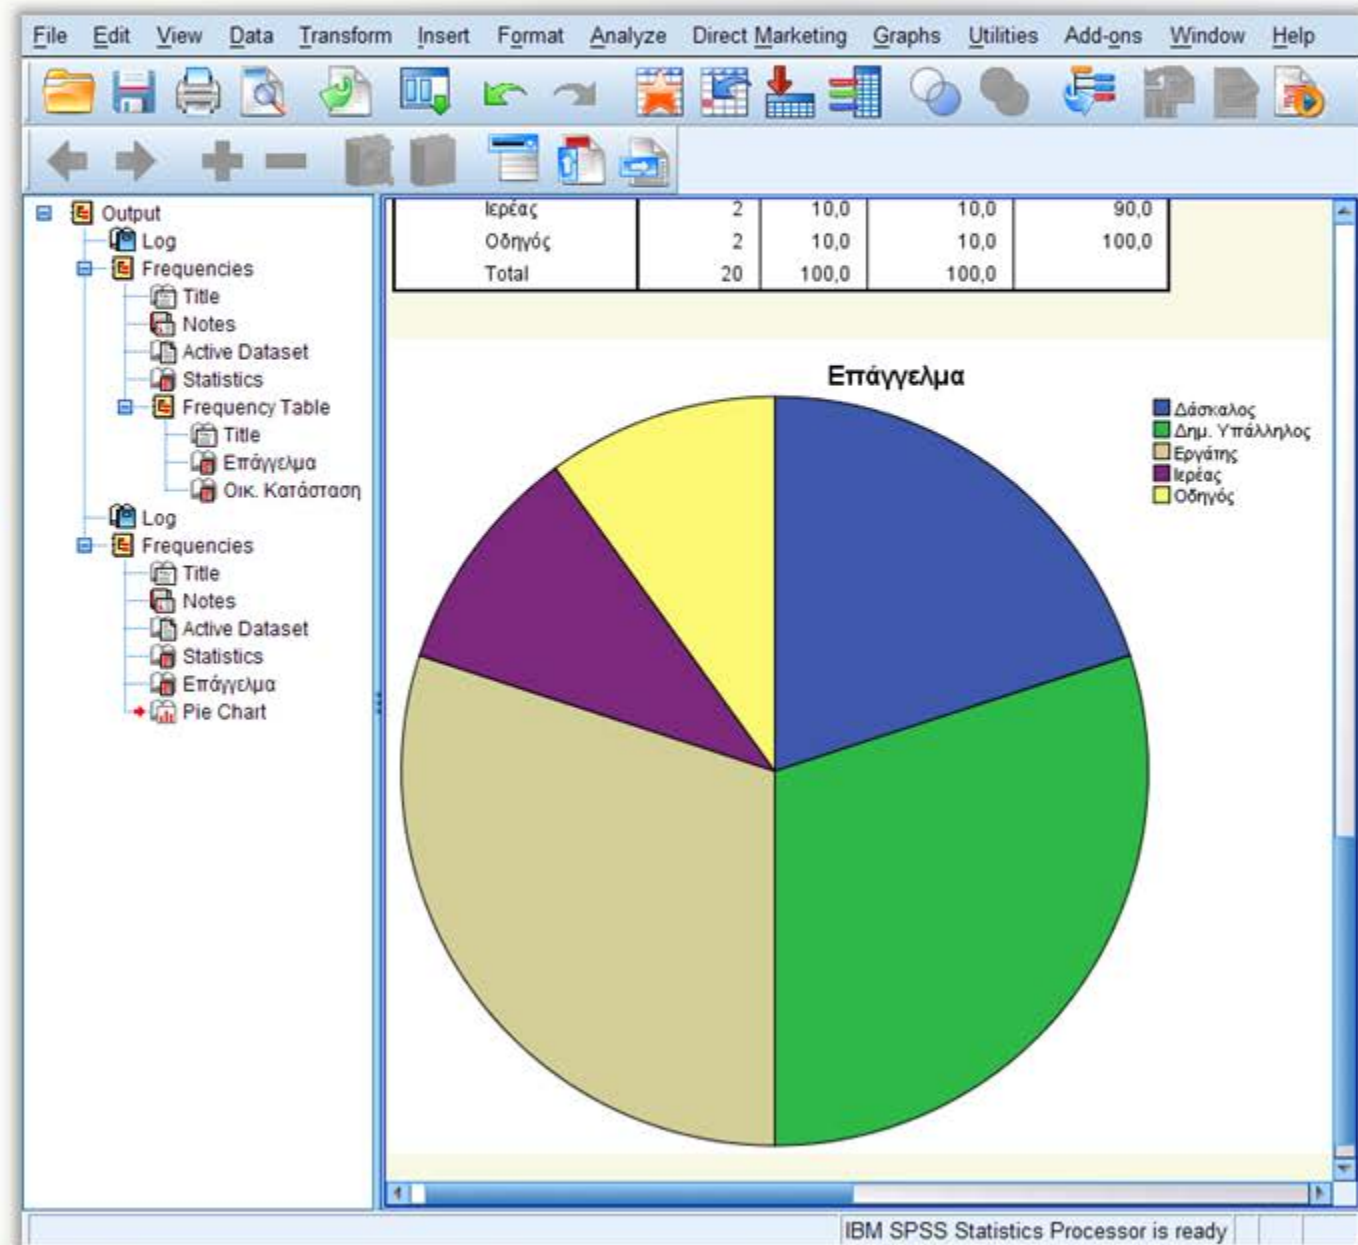


- Για τη δημιουργία του δεύτερου διαγραμμάτων, από το μενού **Analyze** επιλέγουμε πάλι **Descriptive Statistics ► Frequencies**, και στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου (με χρήση του βέλους απόθεσης) καταργούμε από τη λίστα **Variable(s)** τη μεταβλητή **Επάγγελμα [Job]** και τοποθετούμε την **Οικ. Κατάσταση [Kids]**^[A]. Από-επιλέγοντας την ενέργεια **Display frequency tables**, στη συνέχεια επιλέγουμε **Charts**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου και τσεκάρουμε τις επιλογές **Bar Charts** και **Frequencies**^[B], και τέλος επικυρώνουμε με **Continue** και ύστερα **OK**.

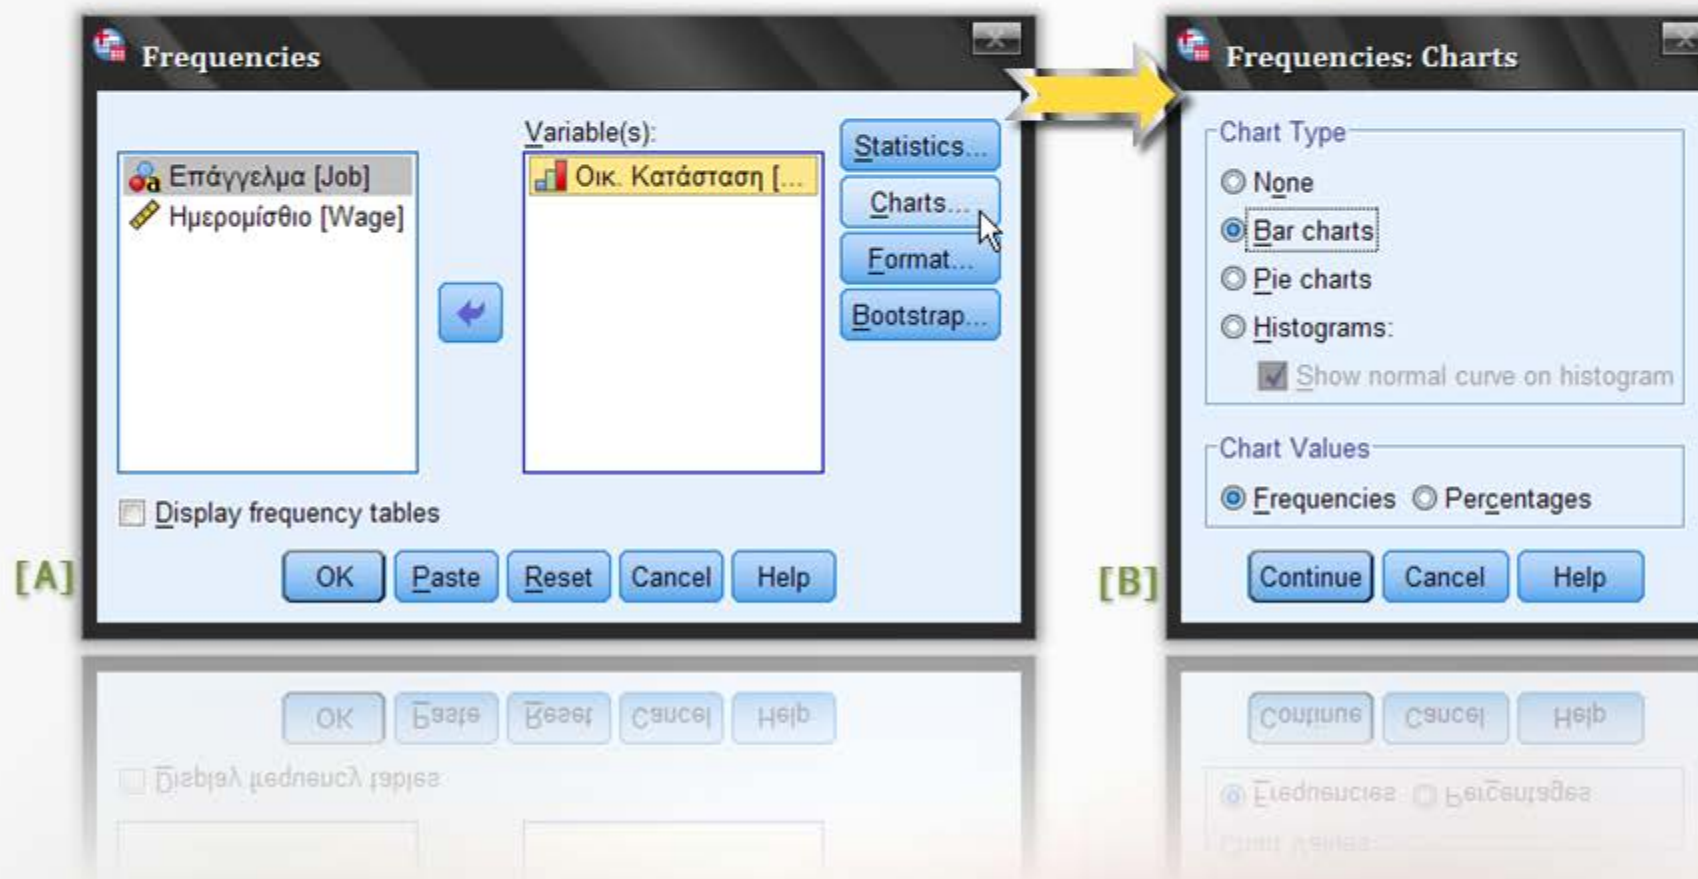

Εμφανίζεται έτσι στο παράθυρο αποτελεσμάτων **Viewer** το ζητούμενο ιστόγραμμα της μεταβλητής **Kids** η οποία εμφανίζεται με την ετικέτα της ως **Οικ. Κατάσταση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά, μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε ποικίλες μορφές (π.χ. ως κείμενα ή εικόνες) τα διάφορα αντικείμενα, όπως πίνακες και διαγράμματα, του παραθύρου **Viewer** κάνοντας δεξί click επάνω τους και επιλέγοντας **Export** από το αναδυόμενο menu. Μπορούμε φυσικά να αποθηκεύσουμε και ολόκληρο το **Viewer** (σαν .spv αρχείο του SPSS) επιλέγοντας **Save** ή **Save as** από το menu **File**.

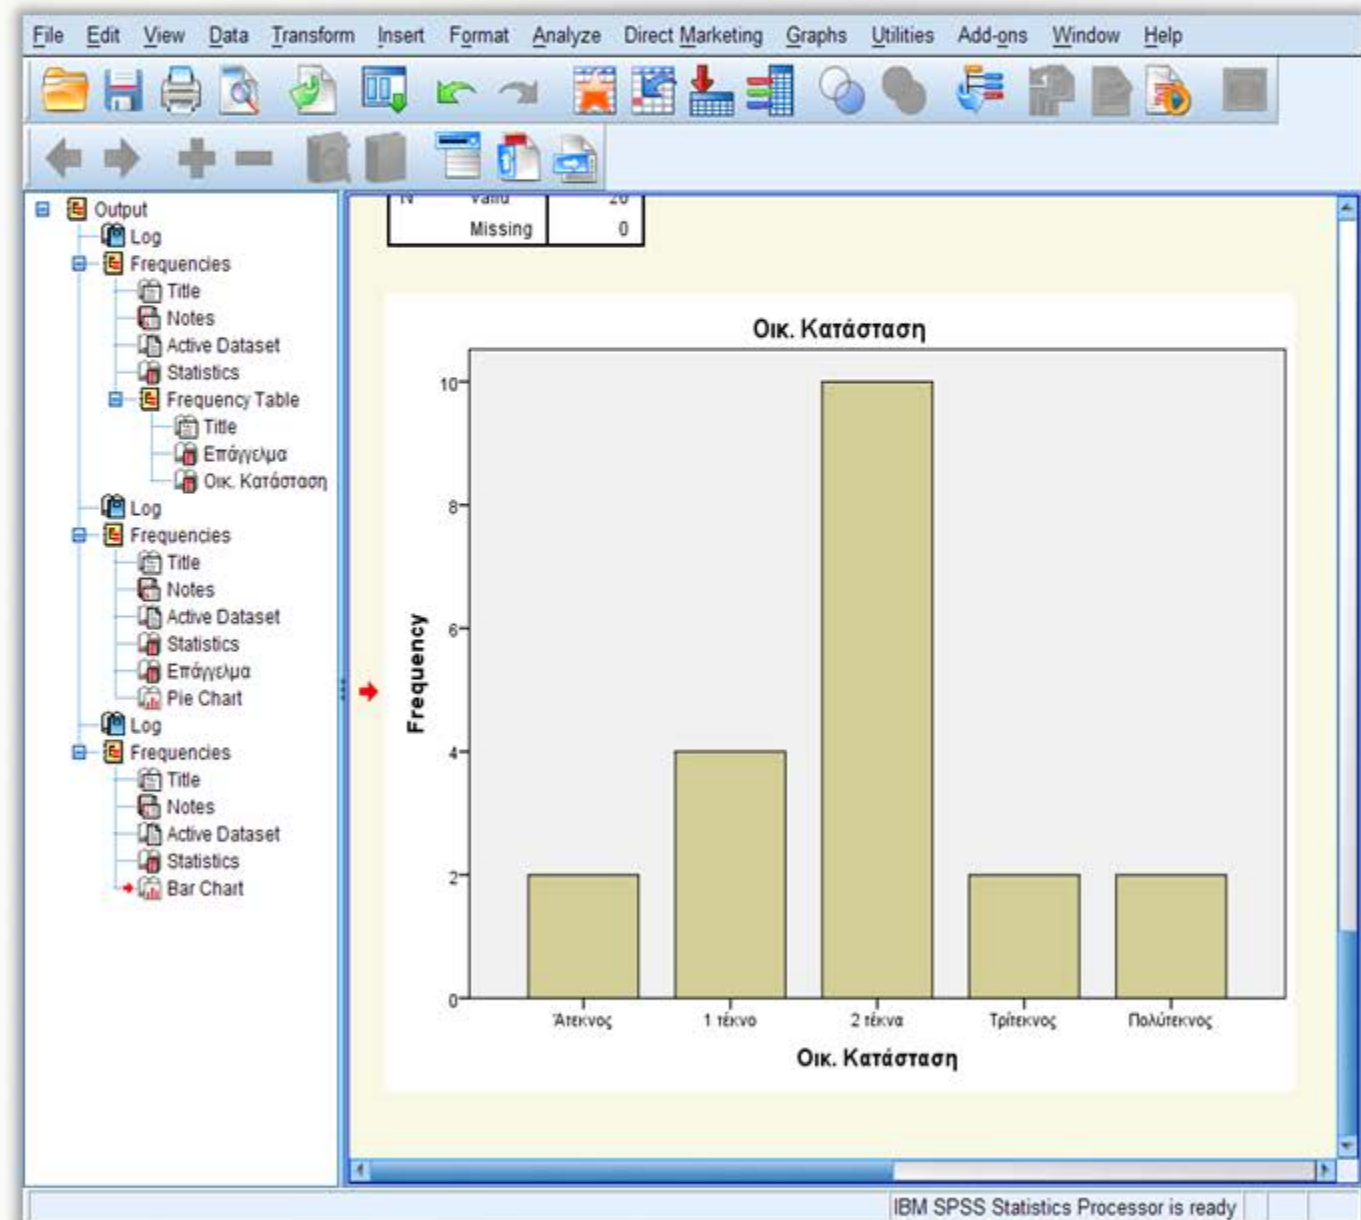


Εφαρμογή 1.3. Να καταχωρηθούν τα ύψη (cm) αθλητών δρόμου αντοχής καθώς και οι θέσεις κατάταξής τους σε πρόσφατο αγώνα δρόμου 5000μ., όπως παρουσιάζονται στον πλαϊνό πίνακα.

Να δημιουργηθούν νέες καταχωρίσεις των θέσεων κατάταξης ως αναφορά τις θέσεις μεταλλίων, τις θέσεις 4-8 των προκρινόμενων (π.χ. σε άλλους αγώνες), καθώς και για τις υπόλοιπες θέσεις, και να ταξινομηθούν.

Επίσης, να δημιουργηθούν νέες καταχωρίσεις των υψών με κλίμακες ανά 10 cm.


Height	Rank
188	5
178	3
179	16
156	4
187	8
191	10
192	15
181	7
155	6
174	1
171	9
179	11
165	13
189	8
159	17
192	19
177	2
169	12
173	14
167	16

- Μεταβαίνοντας αρχικά σε κατάσταση **Variable View** και δημιουργούμε δύο αριθμητικές μεταβλητές με ονόματα **Height** και **Rank**, όπου τα είδη τους είναι **Scale** και **Ordinal** αντίστοιχα.

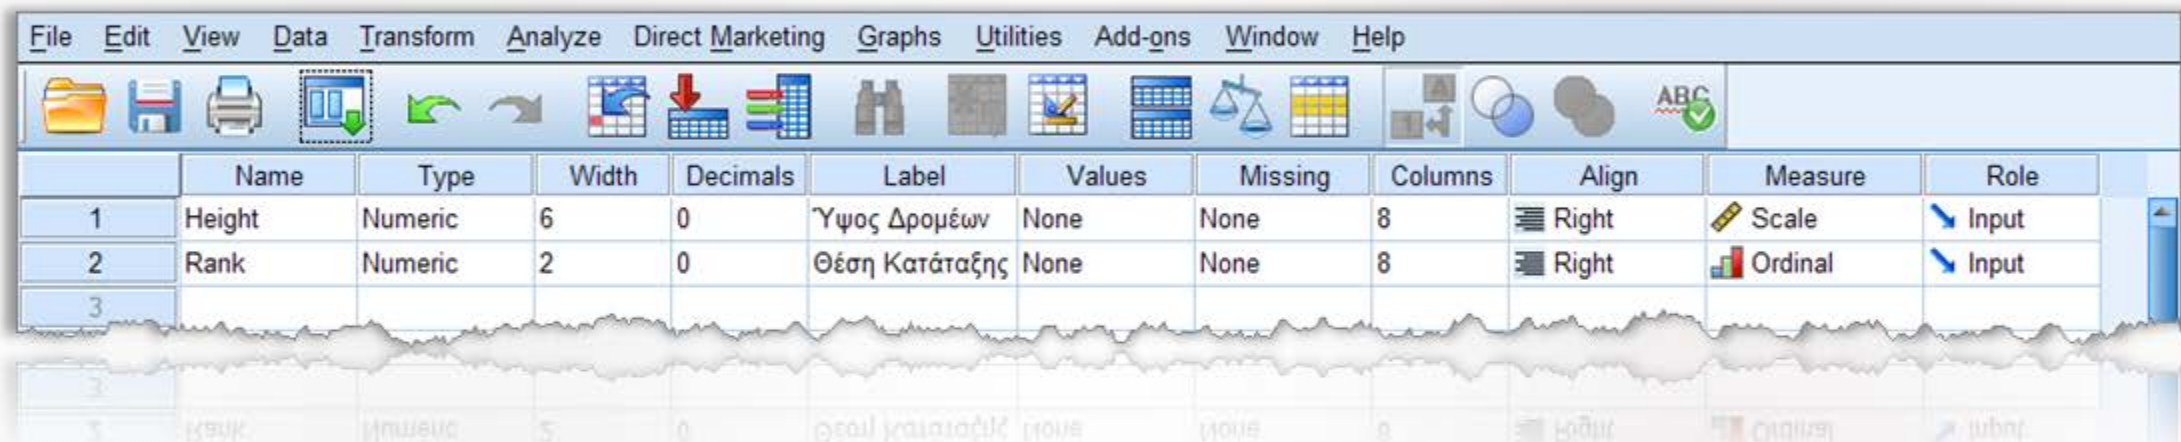

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Height	Numeric	6	0	Υψος Δρομέων	None	None	8	Right	Scale	Input
2	Rank	Numeric	2	0	Θέση Κατάταξης	None	None	8	Right	Ordinal	Input
3											

- Επιστρέφοντας σε κατάσταση **Data View** εισάγουμε στις στήλες των μεταβλητών **Height** και **Rank** τις αριθμητικές τιμές του πίνακα του Παραδείγματός μας.

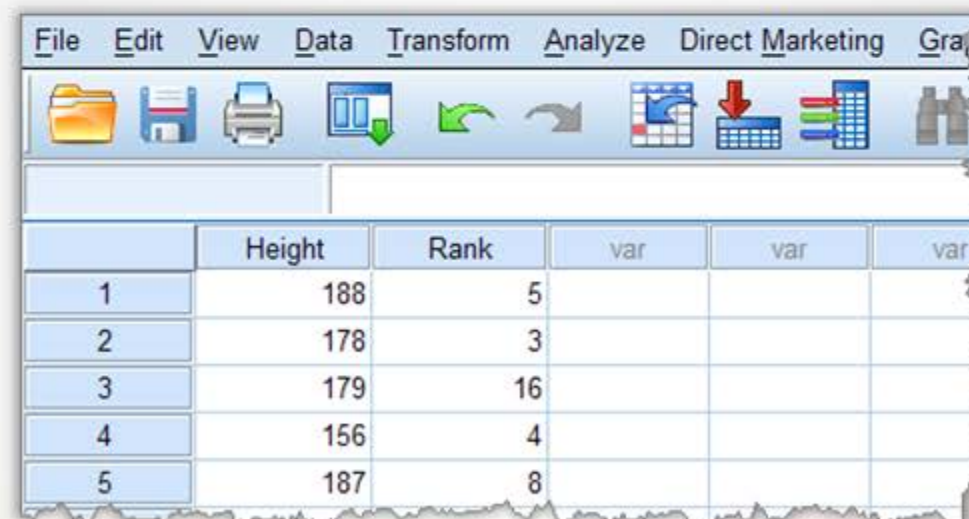

	Height	Rank	var	var	var
1	188	5			
2	178	3			
3	179	16			
4	156	4			
5	187	8			

Από το menu **Transform** επιλέγουμε την ενέργεια **Recode into Different Variables**^[A] και στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε τη μεταβλητή που εμφανίζεται με τη μορφή **Θέση Κατάταξης [Rank]** (γενικά **Label [Name]**)^[B] και με το βέλος απόθεσης την τοποθετούμε στην κεντρική λίστα μεταβολής των μεταβλητών. Μετά εισάγουμε στη θέση **Name** το όνομα της νέας μεταβλητής ως **Category** και στη θέση **Label** την ετικέτα **Κατηγορία**^[Γ].

[A] Transform menu showing **Recode into Different Variables...** selected.

[B] Recode into Different Variables dialog box. The variable **Θέση Κατάταξης [Rank]** is selected in the **Input Variable -> Output Variable** list.


[Γ] Recode into Different Variables dialog box. The variable **Rank -> ?** is selected in the **Numeric Variable -> Output Variable** list. The **Name** field contains **Category** and the **Label** field contains **Κατηγορία**.

- Επιλέγοντας **Old and New Values** εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο διαλόγου^[A]. Τσεκάρουμε την επιλογή **Output Variables are strings** με **Width** την τιμή **20**^[A]. Στις θέσεις **Value** (περιοχές **Old Value** και **New Value**) εισάγουμε τις τιμές **1** και **Χρυσό Μέταλλιο** αντίστοιχα^[B]. Κάνοντας **Add** τοποθετείται η ένδειξη **1 → 'Χρυσό Μέταλλιο'** στην λίστα μεταβολών^[Γ]. ▶


The image shows three sequential screenshots of the SPSS 'Recode into Different Variables: Old and New Values' dialog box, illustrating the configuration steps:

- [A]** The first screenshot shows the dialog box with the 'Value' radio button selected under both 'Old Value' and 'New Value'. The 'Output variables are strings' checkbox is checked, and the 'Width' is set to 20.
- [B]** The second screenshot shows the 'Value' field under 'New Value' containing the text 'Χρυσό Μέταλλιο'. The 'Old Value' field contains the number '1'.
- [Γ]** The third screenshot shows the 'Old -> New:' list containing the mapping '1 -> 'Χρυσό Μέταλλιο''. The 'Add' button is highlighted.


► Με την ίδια διαδικασία τοποθετούμε επιπλέον στη λίστα μεταβολών και τις ενδείξεις **2** → **'Αργυρό Μετάλλιο'** και **3** → **'Χάλκινο Μετάλλιο'**^[Δ]. Τσεκάρουμε την επιλογή **Range**, και στις θέσεις **Range** και **through** εισάγουμε τις αριθμητικές τιμές **4** και **8** αντίστοιχα^[Ε], για τις οποίες εισάγουμε στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**) την αλφαριθμητική τιμή **Qualified**^[Ζ], και την προσθέτουμε στη λίστα των μεταβολών κάνοντας **Add**. ►

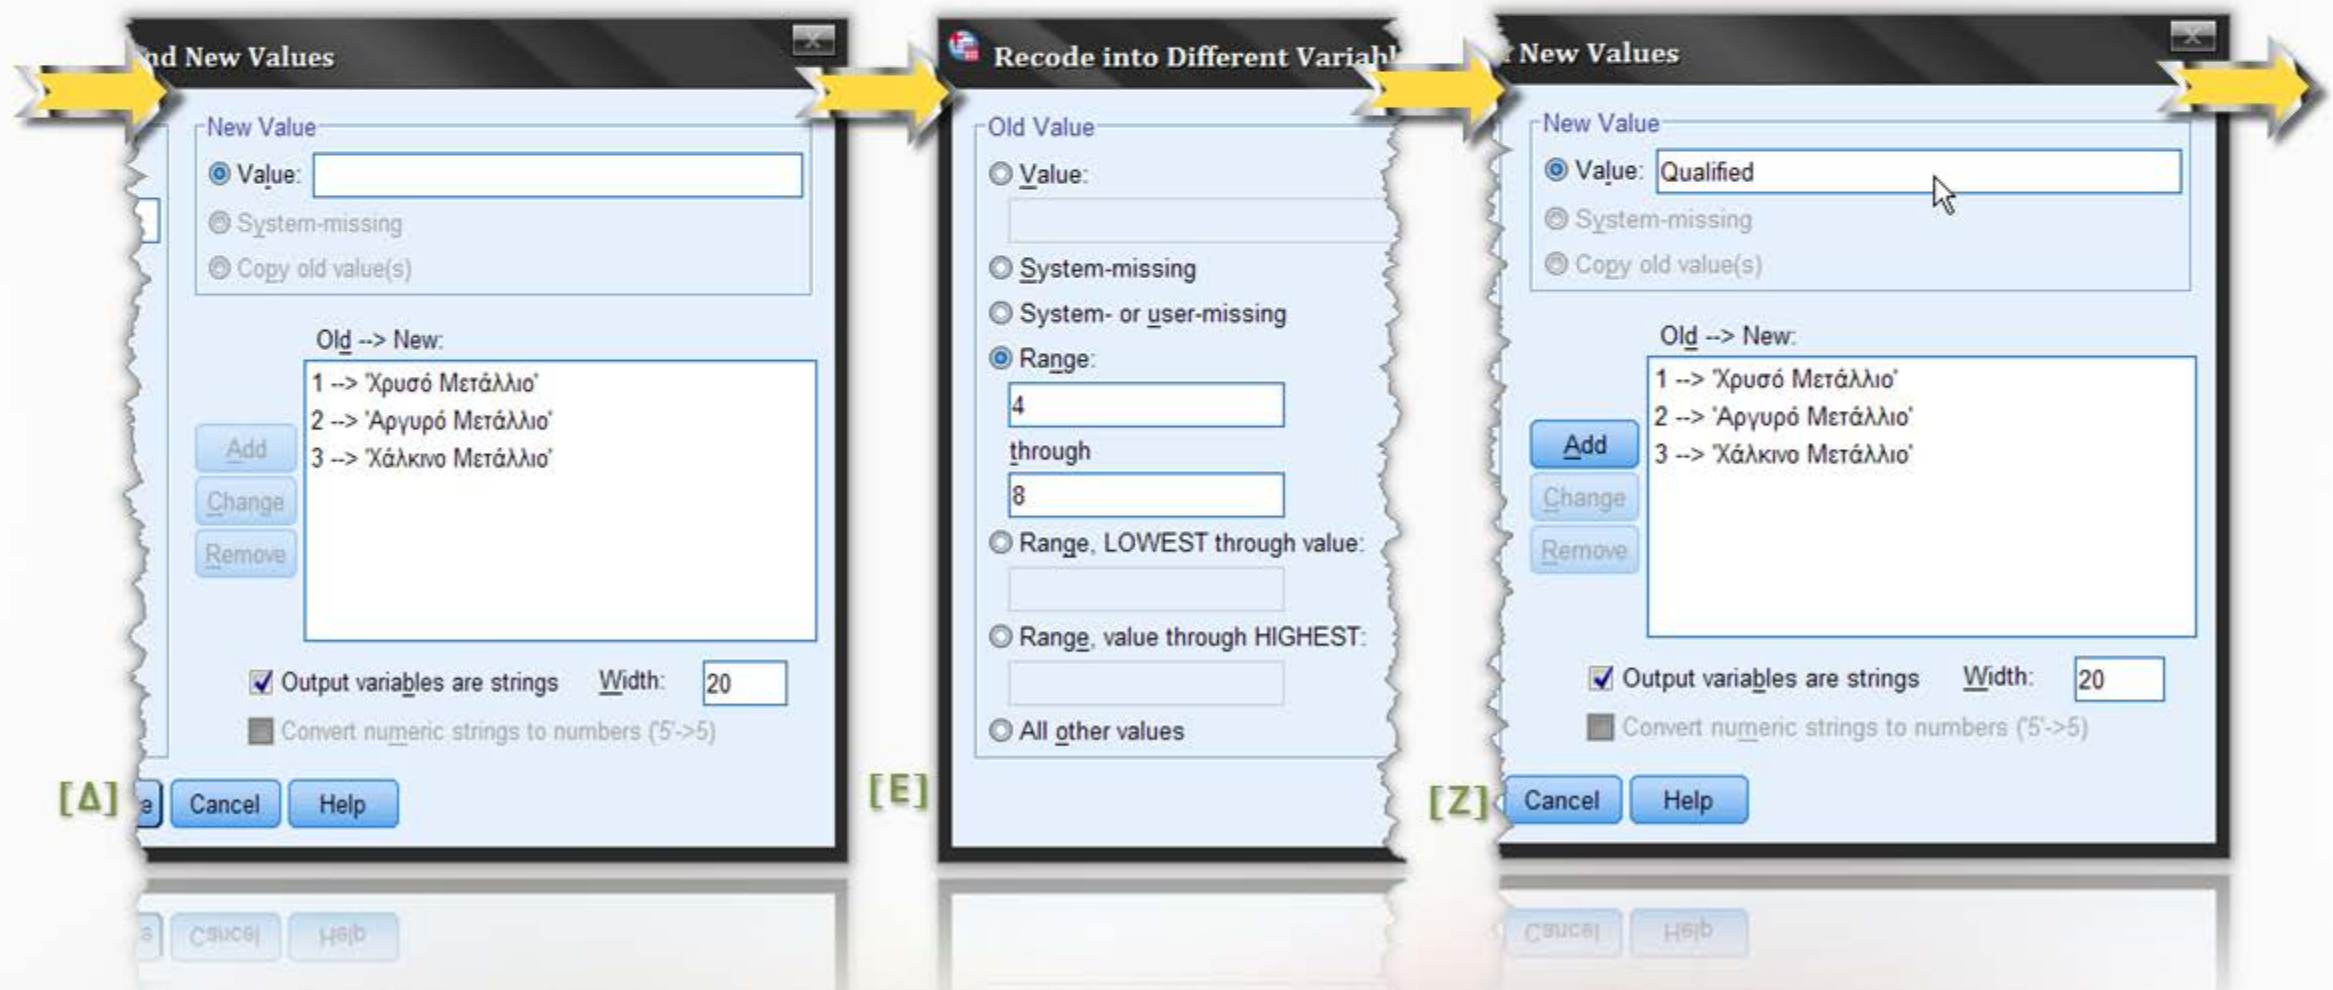

► Τσεκάρουμε στη συνέχεια την επιλογή **Range, value through HIGHEST**, και στη θέση αυτή εισάγουμε την αριθμητική τιμή **9^[H]**, της οποίας τη νέα αλφαριθμητική τιμή **Non-Qualified** την εισάγουμε στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**)^[Θ], και την προσθέτουμε στη λίστα των μεταβολών με **Add^[I]**. Τέλος, επικυρώνουμε τις μεταβολές με **Continue**.

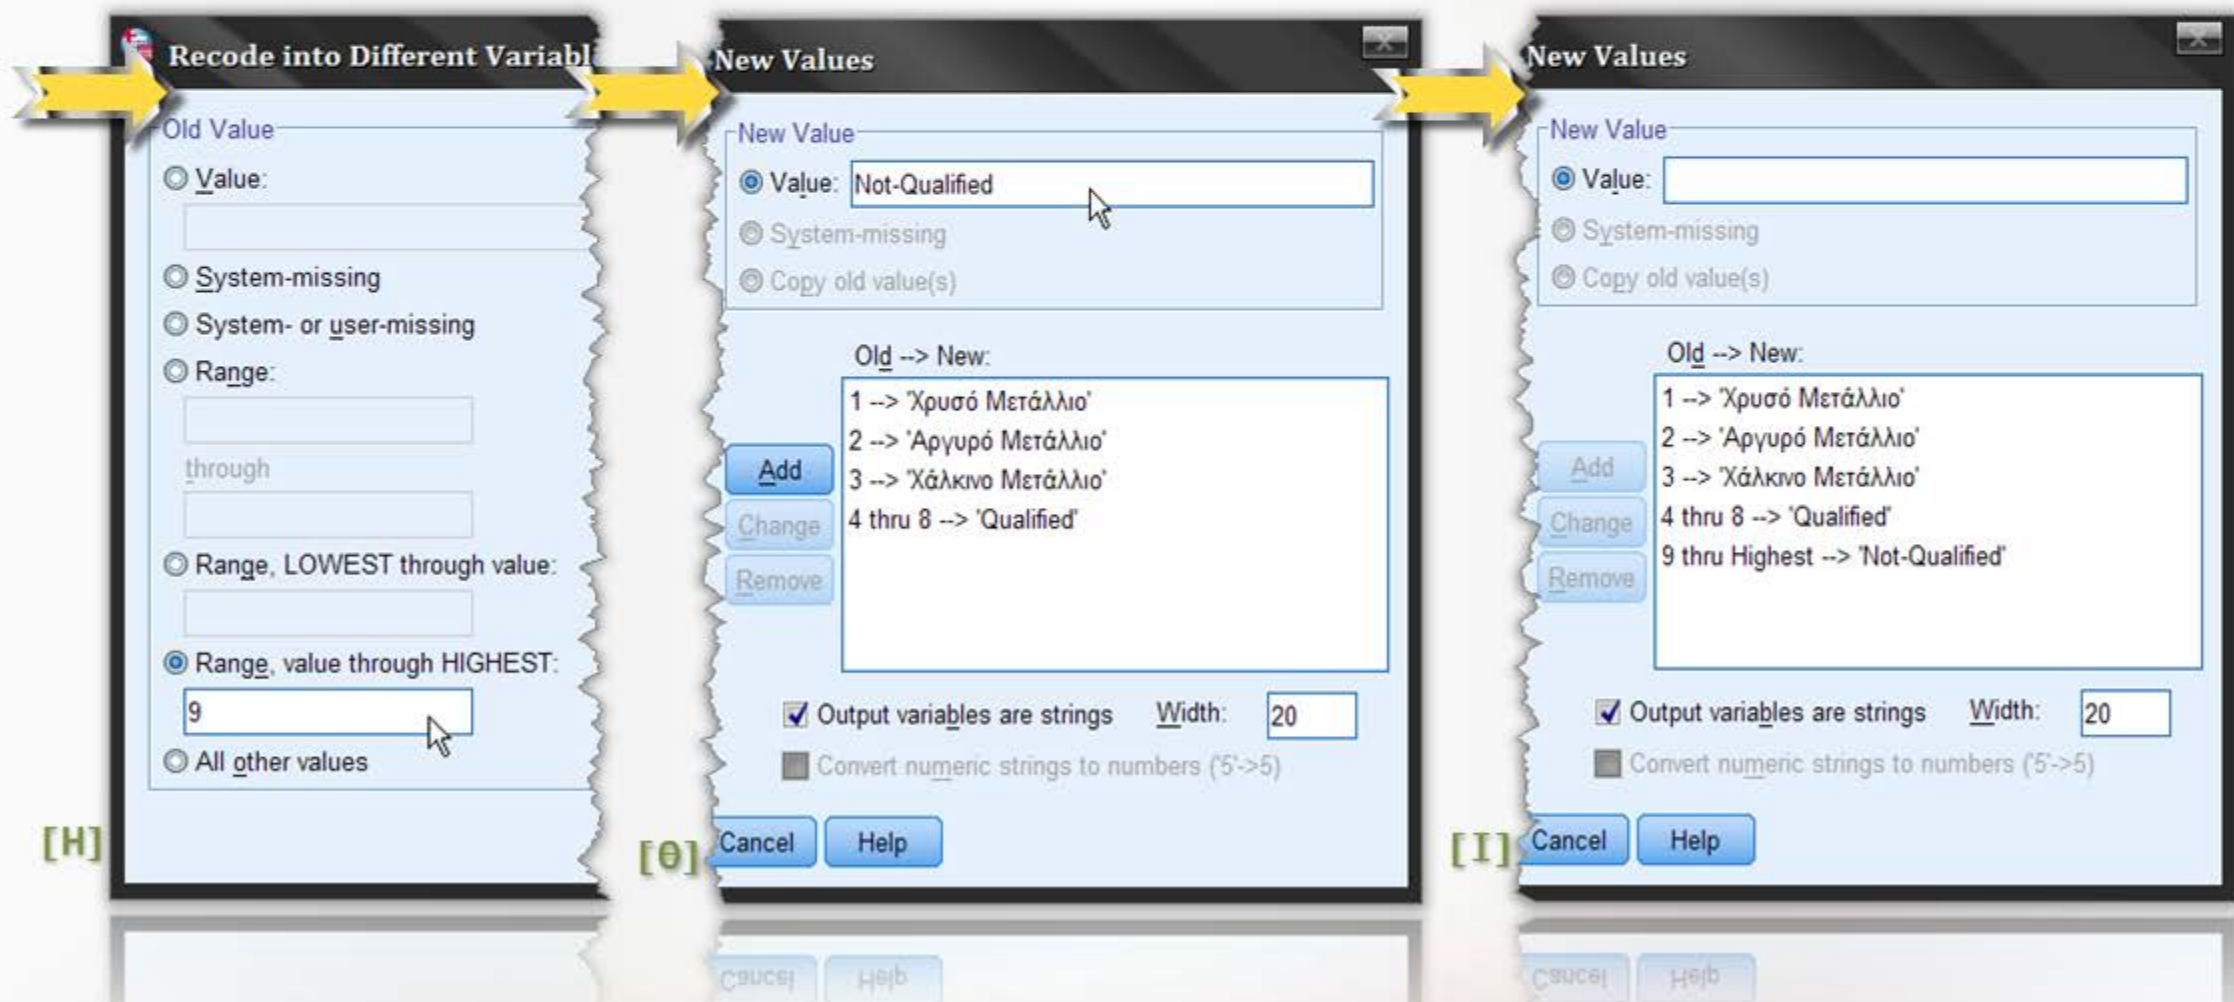

Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου δημιουργούμε τη νέα μας αλφαριθμητική μεταβλητή, με όνομα (θέση **Name**) **Category** και ετικέτα (θέση **Label**) **Κατηγορία**, κάνοντας **Change**^[A], και στη συνέχεια επικυρώνουμε με **OK**. Σε κατάσταση τώρα **Data View**^[B], παρατηρούμε τη νέα στήλη της μεταβλητής **Category** που δημιουργήσαμε με την προηγούμενη διαδικασία.

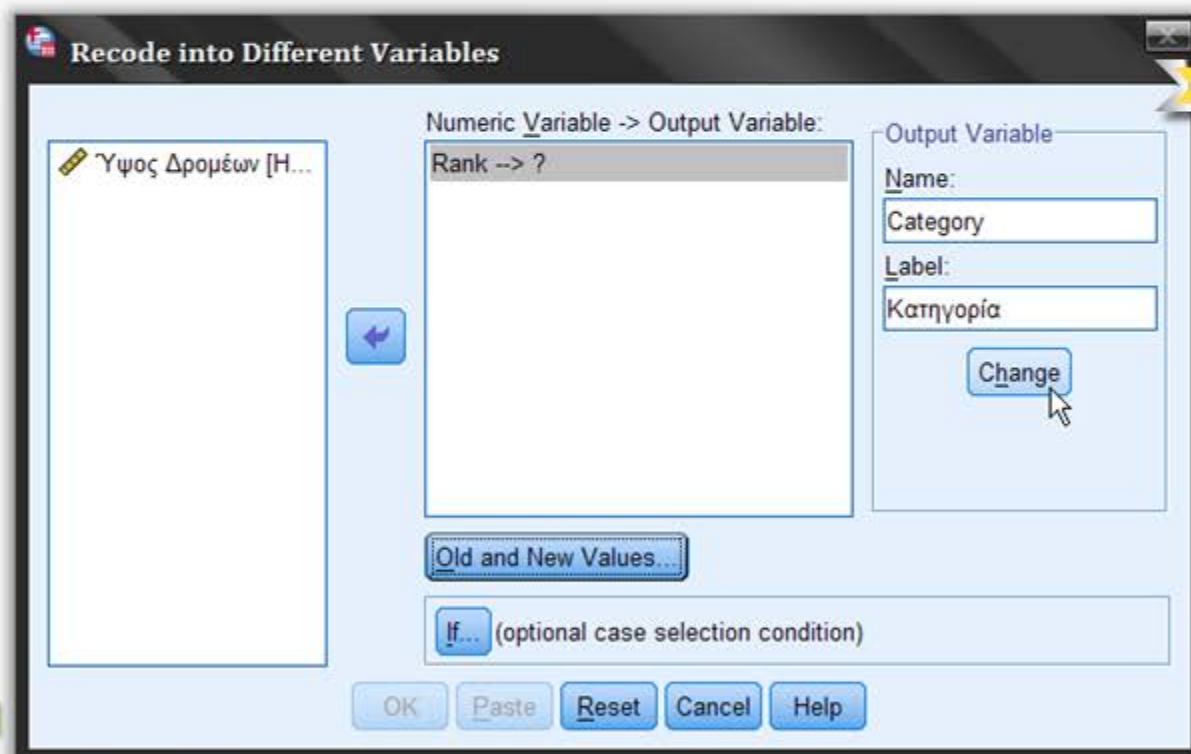

[A]

	Height	Rank	Category
1	188	5	Qualified
2	178	3	Χάλκινο Μετάλλιο
3	179	16	Not-Qualified
4	156	4	Qualified
5	187	8	Qualified
6	191	10	Not-Qualified
7	192	15	Not-Qualified
8	181	7	Qualified
9	155	6	Qualified
10	174	1	Χρυσό Μετάλλιο
11	171	9	Not-Qualified
12	179	11	Not-Qualified
13	165	13	Not-Qualified
14	189	8	Qualified
15	159	17	Not-Qualified
16	192	19	Not-Qualified
17	177	2	Αργυρό Μετάλλιο
18	169	12	Not-Qualified
19	173	14	Not-Qualified
20	167	16	Not-Qualified

1

Data View Variable View


[B]

- Από το μενού **Transform** επιλέγουμε ξανά την ενέργεια **Recode into Different Variables**^[A] και στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε πρώτα την ενέργεια **Rank → Category** από την κεντρική λίστα ενεργειών μεταβολής^[B] και με το βέλος απόθεσης την καταργούμε από τη λίστα ενεργειών^[Γ]. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα εμφανίζονται οι μεταβολές της ενέργειας **Rank → Category** στη νέα λίστα μεταβολών που θέλουμε να δημιουργήσουμε. ▶

The image illustrates the steps to remove the 'Rank → Category' transformation from the 'Recode into Different Variables' dialog. It shows three stages:

- [A]** The **Transform** menu is open, and **Recode into Different Variables...** is selected.
- [B]** The **Recode into Different Variables** dialog box is shown. The **Numeric Variable -> Output Variable:** list contains 'Υψος Δρομέων [H...]' and 'Rank --> Category'. The 'Rank --> Category' option is highlighted, and the **Change** button is visible.
- [Γ]** The **Recode into Different Variables** dialog box is shown again. The **Input Variable -> Output Variable:** list now only contains 'Υψος Δρομέων [H...]' and 'Θέση Κατάταξης [...]', indicating that 'Rank --> Category' has been removed. The **Change** button is still visible.

► Επιλέγουμε αυτή τη φορά τη μεταβλητή **Ύψος Δρομέων [Height]**^[Δ] και με το βέλος απόθεσης την τοποθετούμε στην κεντρική λίστα ενεργειών μεταβολής^[Ε]. Μετά εισάγουμε στη θέση **Name** το όνομα της νέας μεταβλητής ως **H_Cat** και στη θέση **Label** την ετικέτα **Τάξη Ύψους**^[Ζ].

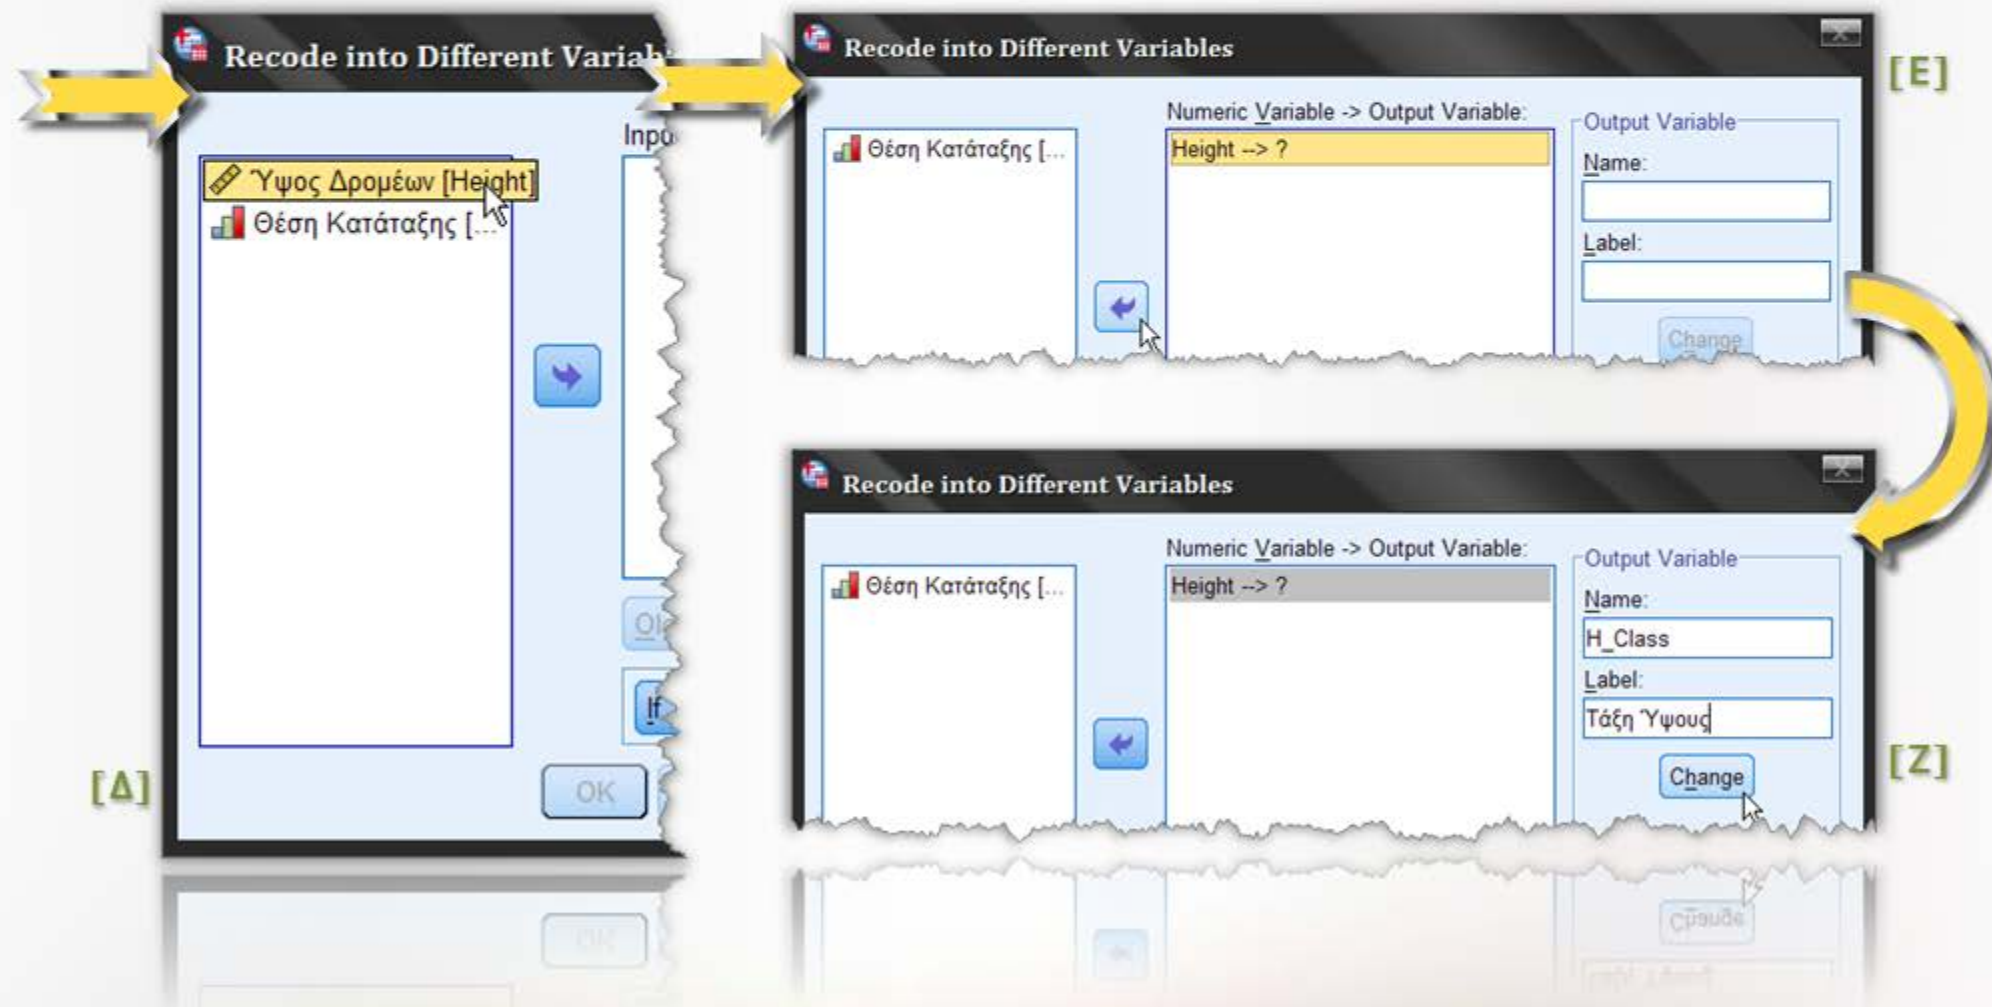

- Επιλέγοντας την ενέργεια **Old and New Values** εμφανίζεται ξανά το παράθυρο διαλόγου μεταβολής των μεταβλητών. Τσεκάρουμε την επιλογή **Range**, και στις θέσεις **Range** και **through** εισάγουμε τις αριθμητικές τιμές **160** και **169** αντίστοιχα^[A], για τις οποίες εισάγουμε στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**) την αλφαριθμητική τιμή **160-170**^[A], και την προσθέτουμε στη λίστα των μεταβολών με **Add**^[B]. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία αυτή έως τη δήλωση της μεταβολής **190 thru 199 → '190-200'**^[Γ]. ►

The image shows three sequential screenshots of the SPSS 'New Values' dialog box, illustrating the process of adding a range-based transformation. Yellow arrows indicate the flow from left to right.

- [A] Screenshot 1:** The 'Recode into Different Variables' dialog box is shown. The 'Range' radio button is selected. The 'Value' field is empty. The 'through' field contains '169'. The 'Range, LOWEST through value' field contains '160'. The 'Range, value through HIGHEST' field is empty. The 'All other values' radio button is selected.
- [B] Screenshot 2:** The 'New Values' dialog box is shown. The 'Value' field contains '160-170'. The 'Add' button is highlighted. The 'Old --> New:' list contains the following entries:

Old	New
1	'Χρυσό Μετάλλιο'
2	'Αργυρό Μετάλλιο'
3	'Χάλκινο Μετάλλιο'
4 thru 8	'Qualified'
9 thru Highest	'Not-Qualified'
160 thru 169	'160-170'
- [Γ] Screenshot 3:** The 'New Values' dialog box is shown. The 'Value' field is empty. The 'Add' button is highlighted. The 'Old --> New:' list contains the following entries:

Old	New
3	'Χάλκινο Μετάλλιο'
4 thru 8	'Qualified'
9 thru Highest	'Not-Qualified'
160 thru 169	'160-170'
170 thru 179	'170-179'
180 thru 189	'180-190'
190 thru 199	'190-200'


- Τσεκάρουμε στη συνέχεια την επιλογή **Range, value through HIGHEST**, και στη θέση αυτή εισάγουμε την αριθμητική τιμή **200**^[Δ], της οποίας τη νέα αλφαριθμητική **Πάνω από 2μ.** την εισάγουμε στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**)^[Ε], και την προσθέτουμε στη λίστα των μεταβολών με **Add**^[Ζ]. ►

The image displays three sequential screenshots of the SPSS 'Recode into Different Variables' dialog box, illustrating the process of adding a new value range. Yellow arrows indicate the flow from left to right.


- First Screenshot (labeled [Δ]):** The 'Old Value' section is active. The 'Range, value through HIGHEST' option is selected, and the value '200' is entered in the corresponding text box.
- Second Screenshot (labeled [Ε]):** The 'New Value' section is active. The 'Value' radio button is selected, and the text 'Πάνω από 2μ.' is entered in the text box. Below, the 'Old -> New' list shows four existing ranges: '160 thru 169 -> '160-170'', '170 thru 179 -> '170-179'', '180 thru 189 -> '180-190'', and '190 thru 199 -> '190-200''. The 'Add' button is highlighted.
- Third Screenshot (labeled [Ζ]):** The 'New Value' section remains active. The 'Old -> New' list now includes the fifth range: '200 thru Highest -> 'Πάνω από 2μ.''. The 'Add' button is still highlighted.

At the bottom of each screenshot, the 'Output variables are strings' checkbox is checked, and the 'Width' is set to 20. The 'Convert numeric strings to numbers (5'->5)' checkbox is unchecked. 'Cancel' and 'Help' buttons are visible at the bottom of each dialog.

► Τσεκάρουμε τέλος την επιλογή **Range, LOWEST through value**, και στη θέση αυτή εισάγουμε την αριθμητική τιμή **159**^[H], της οποίας τη νέα αλφαριθμητική **Κάτω από 1,6μ.** την εισάγουμε στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**)^[Θ], και την προσθέτουμε στη λίστα των μεταβολών με **Add**^[I]. Τέλος, επικυρώνουμε όλες τις μεταβολές με **Continue**.

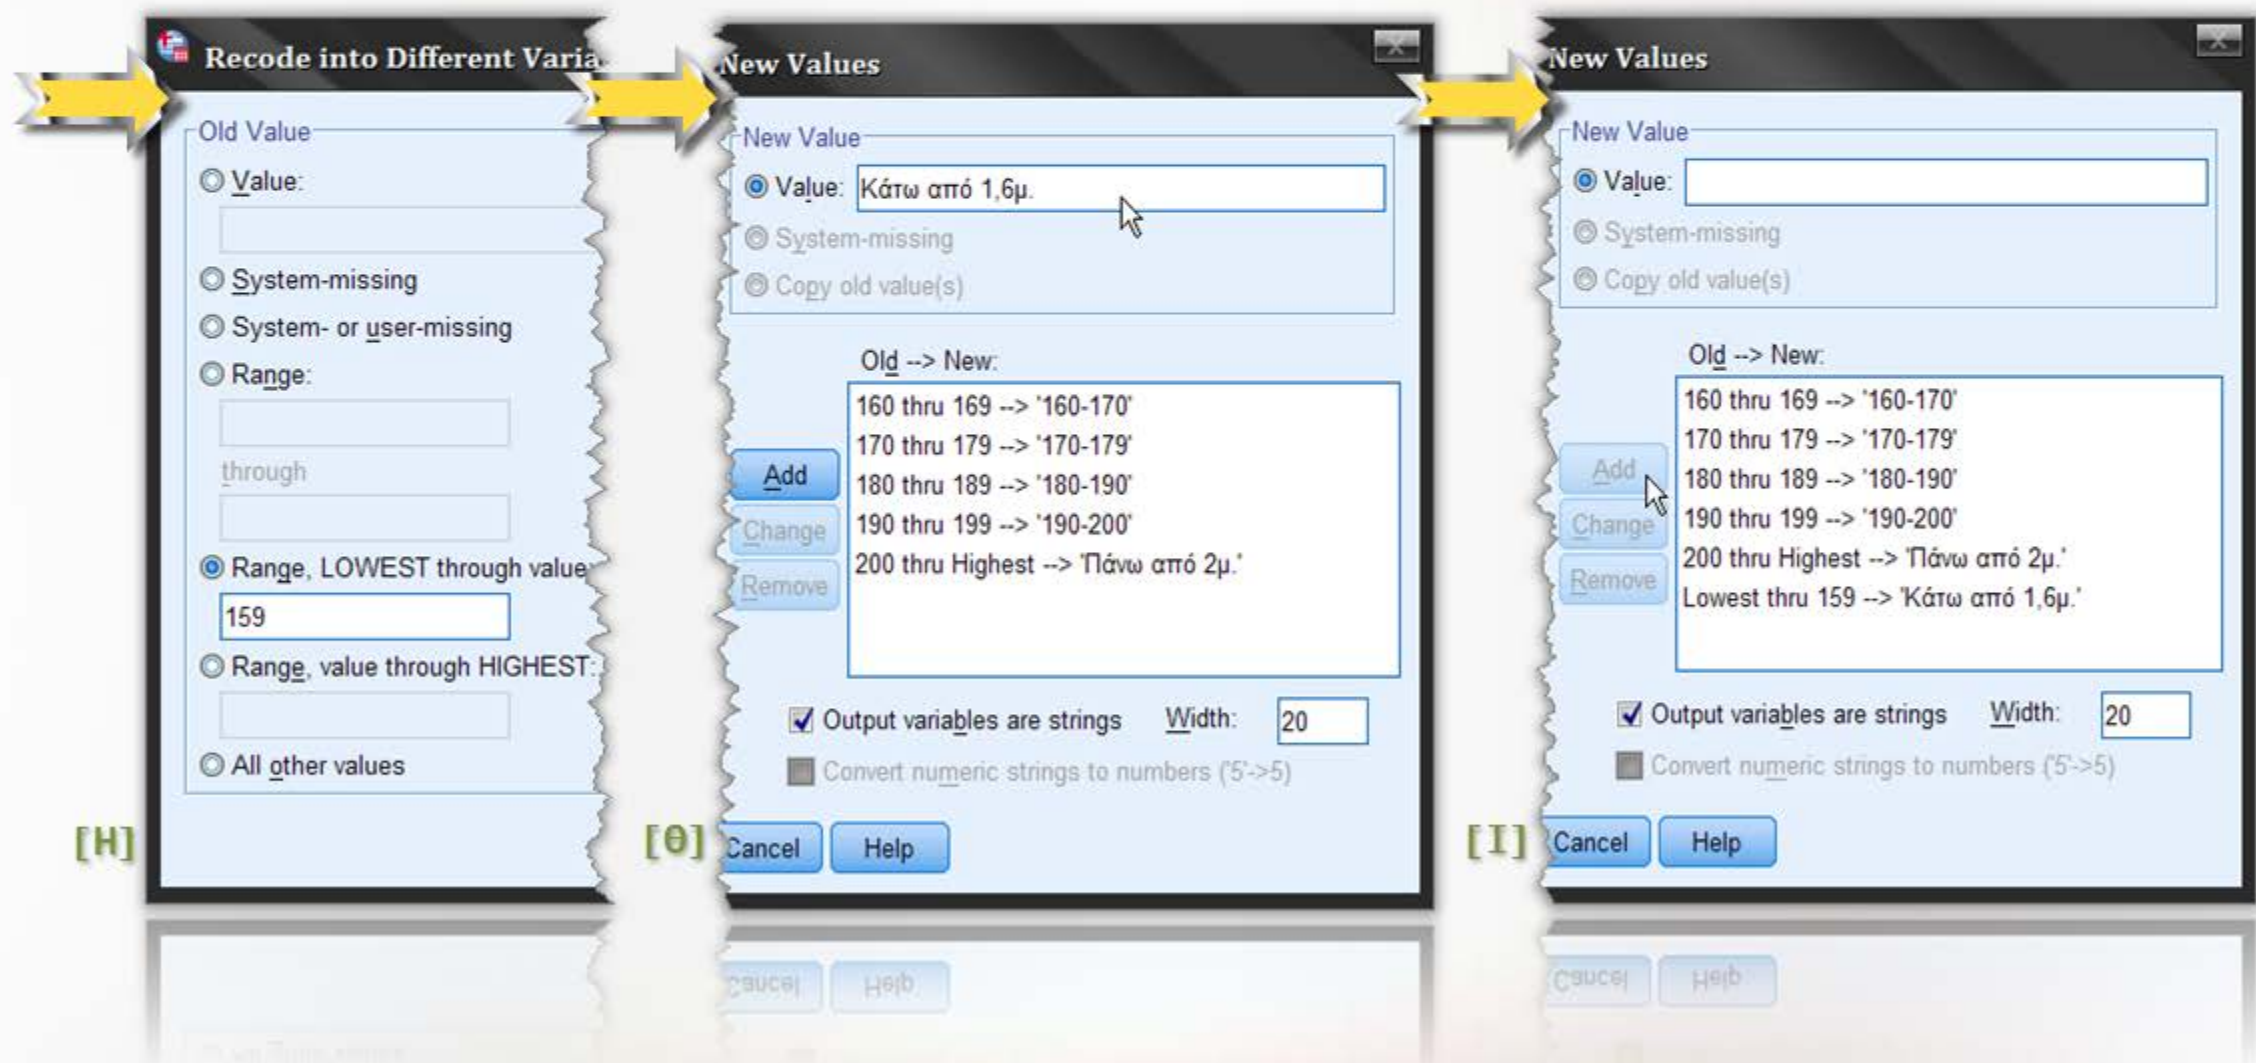

Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου δημιουργούμε τη νέα μας αλφαριθμητική μεταβλητή με όνομα (θέση **Name**) **H_Class** και επικέτα (θέση **Label**) **Τάξη Ύψους** κάνοντας **Change**^[A], και επικυρώνουμε με **OK**. Μεταβαίνουμε σε κατάσταση **Data View**^[B] όπου παρατηρούμε τη νέα στήλη της μεταβλητής **H_Class** που δημιουργήσαμε με την προηγούμενη διαδικασία.

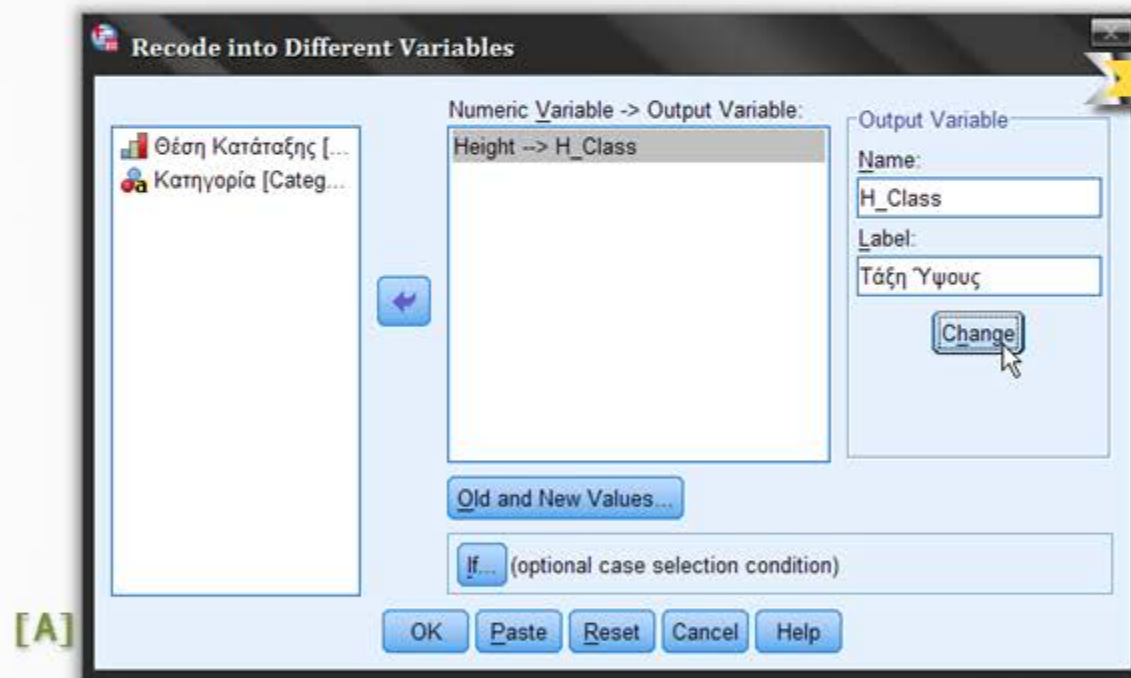

[B]

	Height	Rank	Category	H_Class
1	188	5	Qualified	180-190
2	178	3	Χάλκινο Μετάλλιο	170-179
3	179	16	Not-Qualified	170-179
4	156	4	Qualified	Κάτω από 1,6μ.
5	187	8	Qualified	180-190
6	191	10	Not-Qualified	190-200
7	192	15	Not-Qualified	190-200
8	181	7	Qualified	180-190
9	155	6	Qualified	Κάτω από 1,6μ.
10	174	1	Χρυσό Μετάλλιο	170-179
11	171	9	Not-Qualified	170-179
12	179	11	Not-Qualified	170-179
13	165	13	Not-Qualified	160-170
14	189	8	Qualified	180-190
15	159	17	Not-Qualified	Κάτω από 1,6μ.
16	192	19	Not-Qualified	190-200
17	177	2	Αργυρό Μετάλλιο	170-179
18	169	12	Not-Qualified	160-170
19	173	14	Not-Qualified	170-179
20	167	16	Not-Qualified	160-170

Data View Variable View

Ταξινομούμε την μεταβλητή **Rank** κάνοντας δεξί click στο όνομά της, και από το αναδυόμενο menu επιλέγουμε την ενέργεια **Sort Ascending**^[A]. Έτσι ταξινομείται ταυτόχρονα και η **Category** με τη σωστή σειρά της **Rank**^[B] (αν ταξινομούσαμε την **Category**, η ταξινόμησή της θα γίνονταν αλφαριθμητικά^[Γ] καθώς την δημιουργήσαμε ως αλφαριθμητική). ▶

[A]

Rank	Category	H_Class
9	Not-Qualified	170-179
11	Not-Qualified	170-179
13	Not-Qualified	160-170
8	Qualified	180-190
17	Not-Qualified	Κάτω από 1,6μ.
19	Not-Qualified	190-200
2	Αργυρό Μετάλλιο	170-179
12	Not-Qualified	160-170
14	Not-Qualified	170-179
16	Not-Qualified	160-170

[B]

Height	Rank	Category	H_Class
174	1	Χρυσό Μετάλλιο	170-179
177	2	Αργυρό Μετάλλιο	170-179
178	3	Χάλκινο Μετάλλιο	170-179
156	4	Qualified	Κάτω από 1,6μ.
188	5	Qualified	180-190
155	6	Qualified	Κάτω από 1,6μ.
181	7	Qualified	180-190
187	8	Qualified	180-190
189	8	Qualified	180-190
171	9	Not-Qualified	170-179
191	10	Not-Qualified	190-200
179	11	Not-Qualified	170-179
169	12	Not-Qualified	160-170
165	13	Not-Qualified	160-170
173	14	Not-Qualified	170-179
192	15	Not-Qualified	190-200
179	16	Not-Qualified	170-179
167	16	Not-Qualified	160-170
159	17	Not-Qualified	Κάτω από 1,6μ.
192	19	Not-Qualified	190-200

[Γ]

Height	Rank	Category	H_Class
171	9	Not-Qualified	170-179
191	10	Not-Qualified	190-200
179	11	Not-Qualified	170-179
169	12	Not-Qualified	160-170
165	13	Not-Qualified	160-170
173	14	Not-Qualified	170-179
192	15	Not-Qualified	190-200
179	16	Not-Qualified	170-179
167	16	Not-Qualified	160-170
159	17	Not-Qualified	Κάτω από 1,6μ.
192	19	Not-Qualified	190-200
156	4	Qualified	Κάτω από 1,6μ.
188	5	Qualified	180-190
155	6	Qualified	Κάτω από 1,6μ.
181	7	Qualified	180-190
187	8	Qualified	180-190
189	8	Qualified	180-190
177	2	Αργυρό Μετάλλιο	170-179
178	3	Χάλκινο Μετάλλιο	170-179
174	1	Χρυσό Μετάλλιο	170-179

► Επίσης, στο αντίστοιχο κελί της στήλης **Values**, χρησιμοποιώντας το σημείο επιλογής (δεξιά) ^[B] στο παράθυρο διαλόγου **Value Labels** που εμφανίζεται, εισάγουμε στη θέση **Value** την αριθμητική τιμή **1** και στη θέση **Label** την ετικέτα **Νέος** ^[Γ], και με **Add** τοποθετείται η ενέργεια συσχέτισης στη λίστα ^[Δ]. Συνεχίζοντας την διαδικασία αυτή και για τις υπόλοιπες τιμές **2** και **3**, με ετικέτες **Νέος** και **Παλιός** ^[Ε] αντίστοιχα. Τέλος, επικυρώνουμε τις παραπάνω συσχετίσεις μας με **OK**.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role	
[B]	1	Height	Numeric	6	0	Υψος Δρομέων	None	None	8	Right	Scale	Input
	2	Rank	Numeric	2	0	Θέση Κατάταξης	None	None	8	Right	Ordinal	Input
	3	Category	String	20	0	Κατηγορία	None	None	12	Left	Nominal	Input
	4	H_Class	String	20	0	Τάξη Υψους	None	None	11	Left	Nominal	Input
	5	Age_Class	Numeric	1	0	Παλαιότητα	None	None	8	Right	Ordinal	Input

[Γ] Value Labels

Value: 1

Label: Νέος

Add

[Δ] Value Labels

Value:

Label:

1 = "Νέος"

Add

[Ε] Value Labels

Value:

Label:

1 = "Νέος"

2 = "Έμπειρος"

3 = "Παλιός"

Add

Επιστρέφοντας σε κατάσταση **Data View** εισάγουμε στα κελιά της νέας στήλης της μεταβλητής **Age_Class** τις αριθμητικές τιμές **1, 2 και 3** κατά βούληση, αλλά κάνοντας **ENTER** κάθε φορά, εμφανίζονται στα κελιά οι αντίστοιχες ετικέτες των καταχωρηθέντων τιμών.

	Height	Rank	Category	H_Class	Age_Class
1	174	1	Χρυσό Μετάλλιο	170-179	Έμπειρος
2	177	2	Αργυρό Μετάλλιο	170-179	Έμπειρος
3	178	3	Χάλκινο Μετάλλιο	170-179	Έμπειρος
4	156	4	Qualified	Κάτω από 1,6μ.	Έμπειρος
5	188	5	Qualified	180-190	Νέος
6	155	6	Qualified	Κάτω από 1,6μ.	Νέος
7	181	7	Qualified	180-190	Έμπειρος
8	187	8	Qualified	180-190	Έμπειρος
9	189	8	Qualified	180-190	Έμπειρος
10	171	9	Not-Qualified	170-179	Νέος
11	191	10	Not-Qualified	190-200	Παλαιός
12	179	11	Not-Qualified	170-179	Παλαιός
13	169	12	Not-Qualified	160-170	Έμπειρος
14	165	13	Not-Qualified	160-170	Παλαιός
15	173	14	Not-Qualified	170-179	Νέος
16	192	15	Not-Qualified	190-200	Παλαιός
17	179	16	Not-Qualified	170-179	Έμπειρος
18	167	16	Not-Qualified	160-170	Έμπειρος
19	159	17	Not-Qualified	Κάτω από 1,6μ.	Νέος
20	192	19	Not-Qualified	190-200	Παλαιός

Από το menu **Analyze** (κατάσταση **Data View**) επιλέγουμε **Descriptive Statistics** ► **Frequencies**^[A]. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου τσεκάρουμε την ενέργεια **Display frequency tables**. Επιλέγοντας από τη λίστα των μεταβλητών τις **Τάξη Ύψους [H_Class]** και **Παλαιότητα [Age_Class]**^[B] (χρήση πλήκτρου **CTRL**) με το βέλος απόθεσης τις τοποθετούμε στη λίστα **Variable(s)**^[Γ]. Επιλέγοντάς στη συνέχεια **Charts**, εμφανίζεται νέο παράθυρο διαλόγου όπου τσεκάρουμε τις επιλογές **Bar Charts** και **Percentages**^[Δ], και τέλος επικυρώνουμε με **Continue** σε αυτό, και με **OK** στο παράθυρο διαλόγου **Frequencies**.

The image illustrates the process of generating frequency tables and bar charts in SPSS through four sequential screenshots:

- [A]**: The **Analyze** menu is open, and **Descriptive Statistics** > **Frequencies** is selected.
- [B]**: The **Frequencies** dialog box is shown. The **Display** checkbox is checked. The variables **Τάξη Ύψους [H_Class]** and **Παλαιότητα [Age_Class]** are selected in the **Variable(s)** list.
- [Γ]**: The **Frequencies** dialog box is shown. The **Display frequency tables** checkbox is checked. The **Charts** button is selected.
- [Δ]**: The **Frequencies: Charts** dialog box is shown. The **Bar charts** radio button and the **Percentages** radio button are selected. The **Continue** button is clicked.

Εμφανίζονται έτσι στο παράθυρο αποτελεσμάτων **Viewer** οι ζητούμενοι πίνακες συχνοτήτων^[A] καθώς και τα ιστογράμματα των μεταβλητών **H_Class** και **Age_Class** οι οποίες εμφανίζονται με τις επικέτες τους ως **Τάξη Ύψους**^[B] και **Παλαιότητα**^[Γ] αντίστοιχα.

IBM SPSS Statistics Processor is ready

File Edit View Data Transform Insert Format Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help

Output

- Log
- Frequencies
 - Title
 - Notes
 - Active Dataset
 - Statistics
 - Frequency Table
 - Title
 - Τάξη Ύψους
 - Παλαιότητα
 - Bar Chart
 - Title
 - Τάξη Ύψους
 - Παλαιότητα

Statistics

		Τάξη Ύψους	Παλαιότητα
N	Valid	20	20
	Missing	0	0

Frequency Table



Τάξη Ύψους

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	160-170	3	15,0	15,0	15,0
	170-179	7	35,0	35,0	50,0
	180-190	4	20,0	20,0	70,0
	190-200	3	15,0	15,0	85,0
	Κάτω από 1,6μ.	3	15,0	15,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

Παλαιότητα

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Νέος	5	25,0	25,0	25,0
	Έμπειρος	10	50,0	50,0	75,0
	Παλιός	5	25,0	25,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

[A]

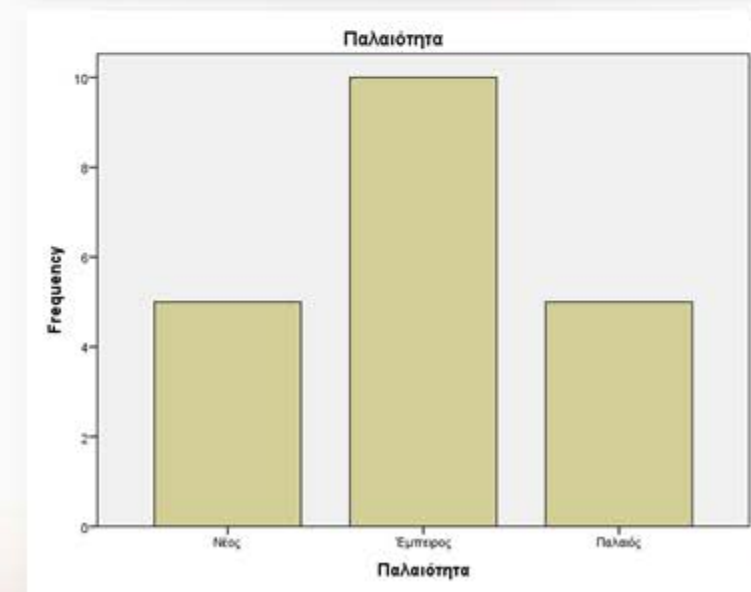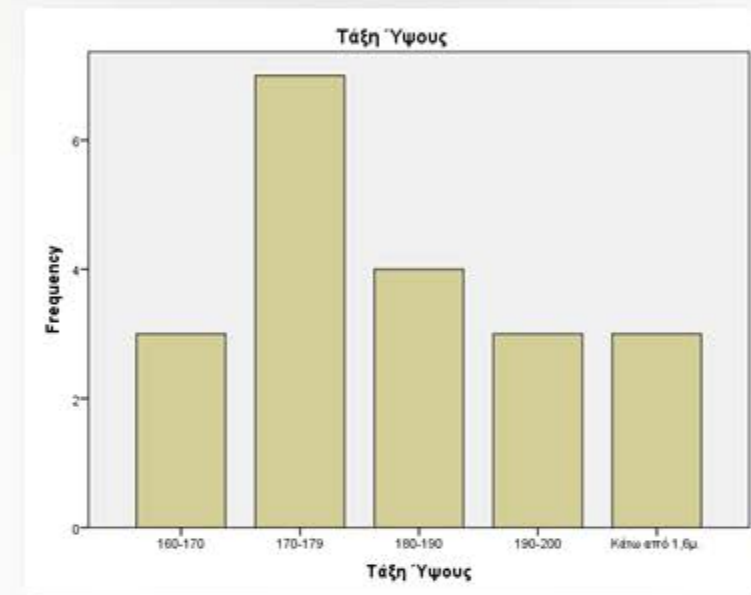

- Από το menu **Analyze** (κατάσταση **Data View**) επιλέγουμε **Descriptive Statistics** ► **Crosstabs**^[A]. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου τσεκάρουμε την ενέργεια **Display clustered bar charts**. Επιλέγοντας από τη λίστα των μεταβλητών τις **Κατηγορία [Category]** και **Παλαιότητα [Age_Class]** (κάθε μια ξεχωριστά) με το αντίστοιχο βέλος απόθεσης τις τοποθετούμε στις λίστες **Row(s)** και **Column(s)**^[Γ], και τέλος επικυρώνουμε με **OK**.

[A]


[B]

The image shows two parts of the SPSS interface. On the left, the 'Analyze' menu is open, with 'Descriptive Statistics' and 'Crosstabs...' highlighted. A yellow arrow points from the 'Crosstabs...' option to the 'Crosstabs' dialog box on the right. The dialog box is titled 'Crosstabs' and has the following settings:

- Row(s):** Κατηγορία [Category]
- Column(s):** Παλαιότητα [Age_Class]
- Display clustered bar charts:**
- Display layer variables in table layers:**
- Suppress tables:**

Buttons at the bottom of the dialog include OK, Paste, Reset, Cancel, and Help. A secondary, semi-transparent version of the dialog is visible below the main one.

Εμφανίζεται έτσι στον **Viewer** ο ζητούμενος διασταυρωμένος πίνακας και το (ομαδοποιημένο) ιστόγραμμα συχνοτήτων των διασταυρούμενων μεταβλητών **Category** και **Age_Class**, οι οποίες εμφανίζονται με τις ετικέτες τους ως **Κατηγορία** και **Παλαιότητα** αντίστοιχα.

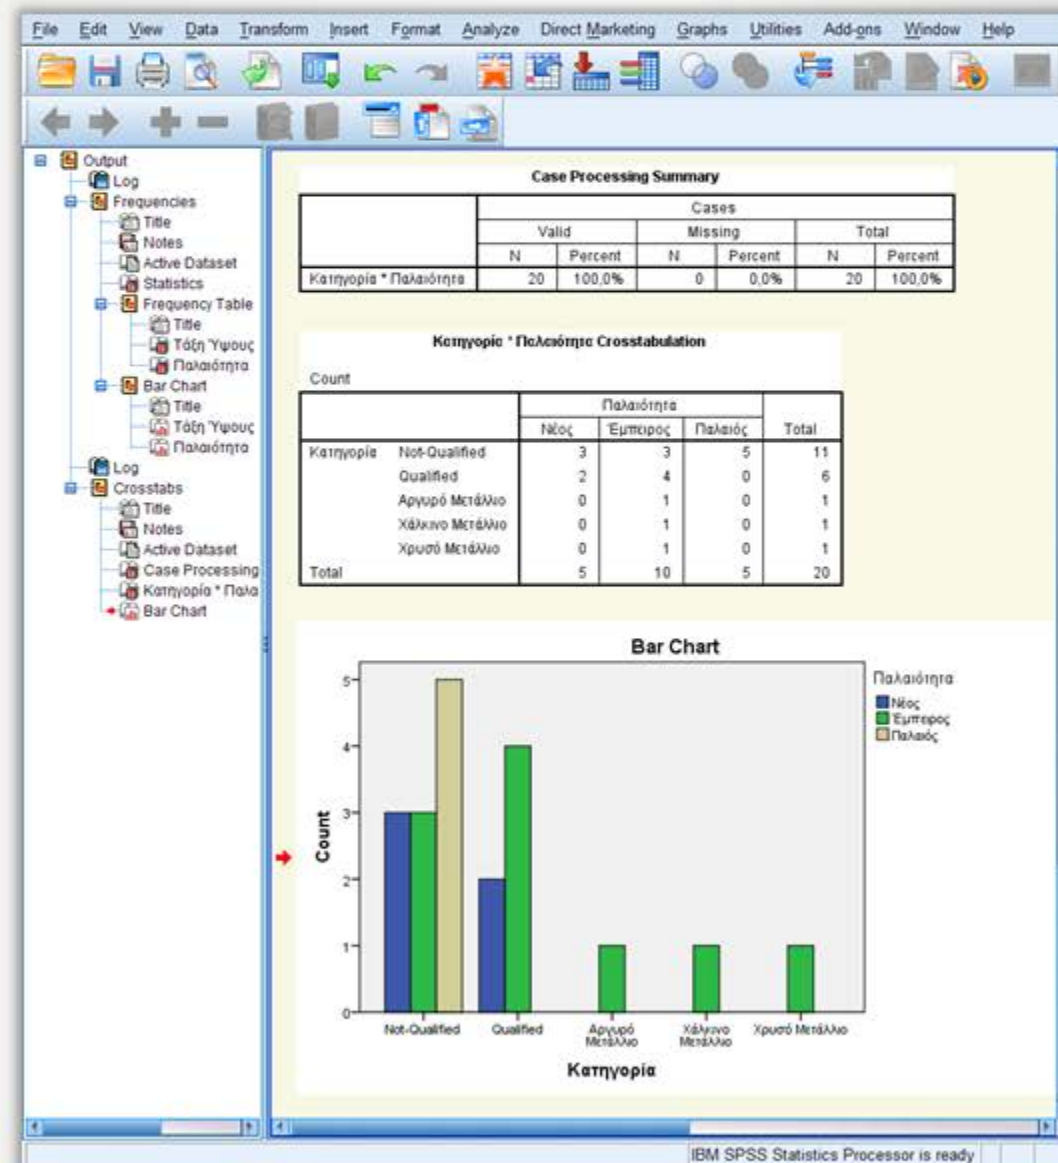

Εφαρμογή 1.5. Να καταχωρηθούν τα δεδομένα του διπλανού πίνακα, όπου η 1^η στήλη περιλαμβάνει τους χρόνους τερματισμού ενός μαραθωνίου δρόμου, η δεύτερη το κύριο αγώνισμα του δρομέα και οι άλλες δύο τα επιπλέον αγωνίσματα (δρόμων αντοχής ή ημι-αντοχής) που συμμετέχει ο δρομέας.

Να δημιουργηθεί μια νέα στήλη με τις θέσεις κατάταξης των δρομέων όπου: προκρίνονται όσοι τερμάτισαν με χρόνους κάτω από χρόνο 2:20, είναι επιλαχόντες όσοι τερμάτισαν κάτω από 2μισή ώρα, και οι υπόλοιποι αποκλείονται.

Επίσης, να δημιουργηθούν οι διασταυρωμένοι πίνακες συχνότητας: (α) του κυρίου αγωνίσματος των δρομέων, και (β) όλων των αγωνισμάτων που συμμετέχουν οι δρομείς, συναρτήσει της κατάταξής τους.

Time	MainSport	Sport2	Sport3
2:15:32.12	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.
2:15:55.97	Μαραθώνιος	.	.
2:16:07.30	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.
2:17:12.11	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.
2:19:23.20	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.
2:19:32.82	Δρόμος 5χλμ.	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.
2:19:33.52	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.
2:19:34.20	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.
2:19:35.76	Μαραθώνιος	.	.
2:20:03.51	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.
2:20:35.31	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.
2:21:54.10	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.
2:23:50.10	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.
2:24:06.69	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.
2:24:06.90	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.
2:25:16.37	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.
2:26:44.82	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.
2:32:04.16	Δρόμος 5χλμ.	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος
2:35:42.66	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.
2:40:16.30	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.

2:40:16.30

Δρόμος 5χλμ.

Μαραθώνιος

Μεταβαίνουμε σε κατάσταση **Variable View** και εισάγουμε μια βαθμιδωτή (**Scale**) μεταβλητή με όνομα **Time** και ετικέτα **Επίδοση**^[A]. Για τον τύπο της μεταβλητής, από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, χρησιμοποιώντας τη θέση επιλογής (δεξιά) του κελιού **Type**, τσεκάρουμε τον τύπο **Date** με μορφή **h:mm:ss.ss**^[B] και επικυρώνουμε με **OK**. Εισάγουμε ακόμα 3 διατάξιμες (**Ordinal**) μεταβλητές αριθμητικού τύπου (**Numeric**) με ονόματα **MainSport**, **Sport2** και **Sport3**^[Γ]. ►

[A]

[B]

[Γ]

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Numeric	8	2	Επίδοση	None	None	7	Right	Scale	Input
2	Numeric	2	0	Πρωτεύον Αθλημα	None	None	13	Right	Ordinal	Input
3	Numeric	2	0	Δευτερεύον Αθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input
4	Numeric	2	0	Τριτεύον Αθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input

► Επίσης, στο κελί **Values** της **MainSport** χρησιμοποιώντας το σημείο επιλογής (δεξιά) ^[Δ], στο παράθυρο διαλόγου **Value Labels** που εμφανίζεται, εισάγουμε στη θέση **Value** την αριθμητική τιμή **42** και στη θέση **Label** την αντίστοιχη ετικέτα **Μαραθώνιος** ^[Ε] και με **Add** τοποθετείται η ενέργεια συσχέτισης στη λίστα ^[Ζ]. Συνεχίζοντας την διαδικασία αυτή και για τις τιμές **10** και **5** με ετικέτες **Δρόμος 10χλμ.** και **Δρόμος 5χλμ.** ^[Η]. Τέλος, επικυρώνουμε τις παραπάνω ετικέτες των τιμών μας με **OK**. ►

The image shows a sequence of three screenshots illustrating the process of assigning value labels in SPSS. The top screenshot shows the main data grid with the 'MainSport' variable selected. A yellow arrow points to the 'None' value in the 'Values' column for 'MainSport', labeled as [Δ]. Below this, three sequential screenshots of the 'Value Labels' dialog box are shown, labeled [Ε], [Ζ], and [Η].

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Time	Date	11	Επίδοση	None	None	7	Right	Scale	Input
2	MainSport	Numeric	2	Πρωτεύον Άθλημα	None	None	13	Right	Ordinal	Input
3	Sport2	Numeric	2	Δευτερεύον Άθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input
4	Sport3	Numeric	2	Τριτεύον Άθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input

The 'Value Labels' dialog box sequence shows:

- [Ε]**: The 'Value' field contains '42' and the 'Label' field contains 'Μαραθώνιος'. The 'Add' button is highlighted.
- [Ζ]**: The 'Value' field is empty, and the 'Label' field is empty. The list below contains '42 = "Μαραθώνιος"'. The 'Add' button is highlighted.
- [Η]**: The 'Value' field is empty, and the 'Label' field is empty. The list below contains '5 = "Δρόμος 5χλμ."', '10 = "Δρόμος 10χλμ."', and '42 = "Μαραθώνιος"'. The 'Add' button is highlighted.

► Τέλος, με δεξί click στο κελί **Values** της **MainSport** το αντιγράφουμε με την επιλογή **Copy** του menu^[0], και με δεξί click στο κελί **Values** της **Sport2** και **Sport3** το επικολλούμε^[1]. Έτσι, και οι τρεις **Ordinal** μεταβλητές μας θα έχουν τις ίδιες ετικέτες τιμών.

The image displays two screenshots of the SPSS software interface, illustrating the process of copying and pasting values for Ordinal variables.

Screenshot [0]: The 'Variable View' table shows the 'MainSport' variable selected. The 'Values' column for 'MainSport' contains the value '{5. Δρόμος ...'. The context menu is open, and the 'Copy' option is highlighted.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Time	Date	11	2	Επίδοση	None	None	7	Right	Scale	Input
2	MainSport	Numeric	2	0	Πρωτεύον Άθλημα	{5. Δρόμος ...	None	13	Right	Ordinal	Input
3	Sport2	Numeric	2	0	Δευτερεύον Άθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input
4	Sport3	Numeric	2	0	Τριτεύον Άθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input

Screenshot [1]: The 'Variable View' table shows the 'Sport2' and 'Sport3' variables selected. The 'Values' column for 'Sport2' and 'Sport3' is empty. The context menu is open, and the 'Paste' option is highlighted.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Time	Date	11	2	Επίδοση	None	None	7	Right	Scale	Input
2	MainSport	Numeric	2	0	Πρωτεύον Άθλημα	{5. Δρόμος ...	None	13	Right	Ordinal	Input
3	Sport2	Numeric	2	0	Δευτερεύον Άθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input
4	Sport3	Numeric	2	0	Τριτεύον Άθλημα	None	None	11	Right	Ordinal	Input

Μεταβαίνουμε σε κατάσταση **Data View** και καταχωρούμε τα δεδομένα σύμφωνα με τον πίνακα της Εφαρμογής.

Παρατηρούμε ότι κάθε φορά που καταχωρούμε τις αριθμητικές τιμές **42**, **10** ή **5** στις μεταβλητές **MainSport**, **Sport2** και **Sport3**, εμφανίζονται αυτόματα οι αντίστοιχες ετικέτες τους.

	Time	MainSport	Sport2	Sport3
1	2:15:32.12	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.
2	2:15:55.97	Μαραθώνιος	.	.
3	2:16:07.30	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.
4	2:17:12.11	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.
5	2:19:23.20	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.
6	2:19:32.82	Δρόμος 5χλμ.	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.
7	2:19:33.52	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.
8	2:19:34.20	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.
9	2:19:35.76	Μαραθώνιος	.	.
10	2:20:03.51	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.
11	2:20:35.31	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.
12	2:21:54.10	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.
13	2:23:50.10	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.
14	2:24:06.69	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.
15	2:24:06.90	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.
16	2:25:16.37	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.
17	2:26:44.82	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.
18	2:32:04.16	Δρόμος 5χλμ.	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος
19	2:35:42.66	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.
20	2:40:16.30	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.

Για να δημιουργήσουμε τη νέα μεταβλητή που θα περιέχει τις κατατάξεις των δρομέων, χρειαζόμαστε την **Numeric** τιμή των χρόνων **2:20** και **2:30**. Μεταβαίνοντας ξανά σε κατάσταση **Variable View** εισάγουμε μια προσωρινή βαθμιδωτή (**Scale**) μεταβλητή^[A] τύπου **Date** με μορφή **hh:mm:ss.ss**^[B] και όνομα **Temp**, όπως δηλ. ενεργήσαμε και για την δημιουργία της μεταβλητής **Time**.

[A]

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Time	Date	11	2	Επίδοση	None	None	7	Right	Scale	Input
2	MainSport	Numeric	2	0	Πρωτεύον Αθλημα	{5, Δρόμος ...	None	13	Right	Ordinal	Input
3	Sport2	Numeric	2	0	Δευτερεύον Αθλημα	{5, Δρόμος ...	None	11	Right	Ordinal	Input
4	Sport3	Numeric	2	0	Τριτεύον Αθλημα	{5, Δρόμος ...	None	11	Right	Ordinal	Input
5	Temp	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale	Input

[B]

Variable Type

- Numeric
- Comma
- Dot
- Scientific notation
- Date
- Dollar
- Custom currency
- String
- Restricted Numeric (integer with leading zeros)

dd-mmm-yyyy hh:mm:ss.ss
 hh:mm
 hh:mm:ss
hh:mm:ss.ss
 ddd hh:mm
 ddd hh:mm:ss
 ddd hh:mm:ss.ss
 Monday, Tuesday, ...
 Mon, Tue, Wed, ...
 January, February, ...
 Jan, Feb, Mar, ...

i The Numeric type honors the digit grouping setting, while the Restricted Numeric never uses digit grouping.

OK Cancel Help

Αφού επικυρώσουμε με **OK** με το παράθυρο διαλόγου **Variable Type**, επιστρέφουμε σε κατάσταση **Data View** και καταχωρούμε τις τιμές **2:20:00.00** και **2:30:00.00** στην προσωρινή μεταβλητή **Temp**.

	Time	MainSport	Sport2	Sport3	Temp
1	2:15:32.12	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.	2:20:00.00
2	2:15:55.97	Μαραθώνιος	.	.	2:30:00.00
3	2:16:07.30	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.

Μεταβαίνοντας πάλι σε κατάσταση **Variable View** αλλάζουμε τον τύπο της **Temp** σε αριθμητικό (**Numeric**)^[B], και επιστρέφοντας στην κατάσταση **Data View** τα δύο κελιά **Temp** εμφανίζουν τώρα τις αριθμητικές τιμές των χρόνων^[B].

[A]

	Name	Type	Width	Decimals
1	Time	Date	11	2
2	MainSport	Numeric	2	0
3	Sport2	Numeric	2	0
4	Sport3	Numeric	2	0
5	Temp	Numeric	11	2

[B]


	Time	MainSport	Sport2	Sport3	Temp
1	2:15:32.12	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.	8400.00
2	2:15:55.97	Μαραθώνιος	.	.	9000.00
3	2:16:07.30	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.

- 1 Από το menu **Transform** επιλέγουμε την ενέργεια **Recode into Different Variables**^[A] και στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε από τη λίστα των μεταβλητών την **Επίδοση [Time]**^[B] και με το βέλος απόθεσης την τοποθετούμε στη λίστα των ενεργειών μεταβολής^[Γ]. ►

The image illustrates the steps to access the 'Recode into Different Variables' dialog box in SPSS. It shows the 'Transform' menu with 'Recode into Different Variables...' selected. The dialog box is open, showing the variable 'Επίδοση [Time]' in the 'Input Variable -> Output Variable' list. The 'Output Variable' section is empty. The 'Old and New Values' button is highlighted. The dialog box is titled 'Recode into Different Variables' and has buttons for 'OK', 'Paste', 'Reset', 'Cancel', and 'Help'.

[A] [B] [Γ]


► Επιλέγοντας **Old and New Values** εμφανίζεται νέο παράθυρο διαλόγου όπου ενεργοποιώντας την επιλογή **Range, LOWEST through value** εισάγουμε την τιμή **8400,00** και στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**) εισάγουμε την τιμή **1**^[Δ]. Με **Add** τοποθετείται η συγκεκριμένη ενέργεια μεταβολής στη λίστα μεταβολής των μεταβλητών^[Ε]. ►

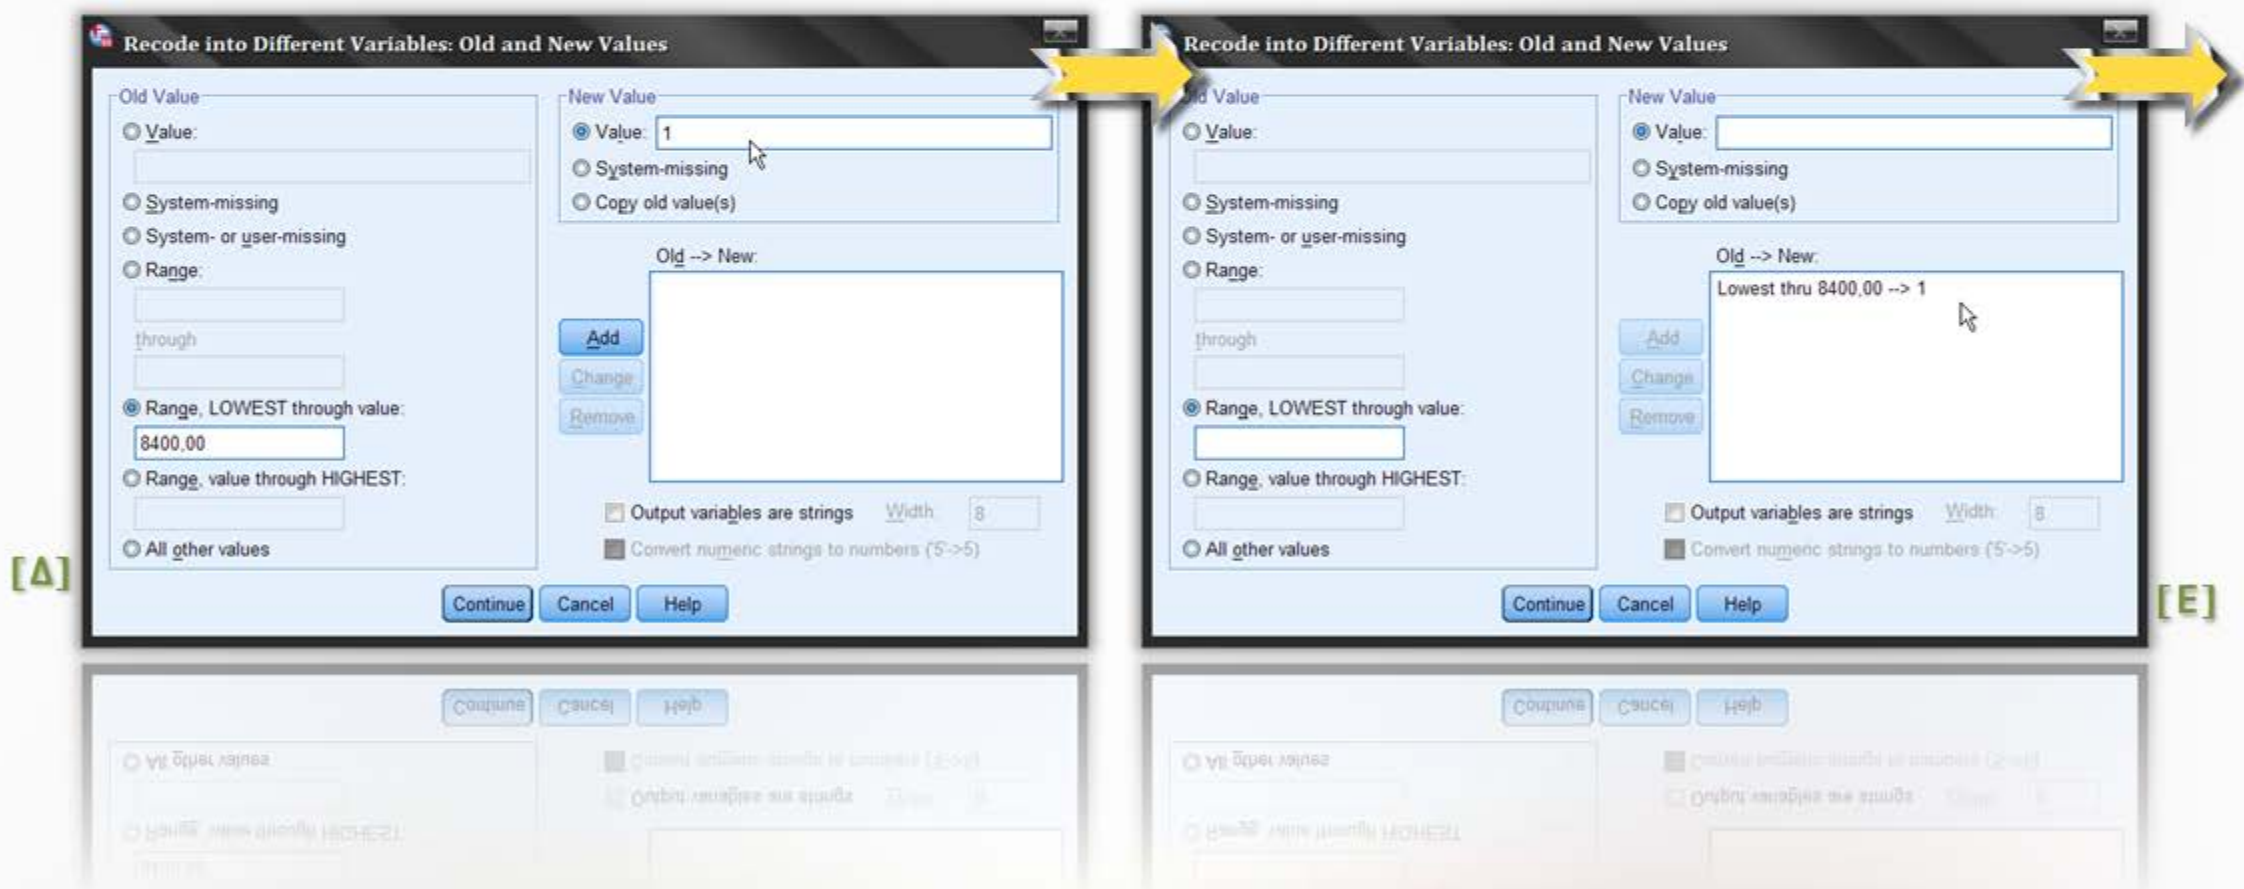


► Ενεργοποιώντας στη συνέχεια την επιλογή **Range** εισάγουμε την τιμή **8400,01** ενώ στη θέση **through** εισάγουμε την τιμή **9000,00**, και στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**) εισάγουμε την τιμή **2^[Z]**. Με **Add** τοποθετείται η συγκεκριμένη ενέργεια μεταβολής στη λίστα μεταβολής των μεταβλητών^[H]. ►

The image displays two sequential screenshots of the SPSS 'Recode into Different Variables: Old and New Values' dialog box. In the first screenshot, the 'Range' radio button is selected. The 'Value' field contains '8400,01', the 'through' field contains '9000,00', and the 'New Value' field contains '2'. The 'Add' button is highlighted. In the second screenshot, the 'Add' button has been clicked, and the 'Old -> New' list now contains two entries: 'Lowest thru 8400,00 -> 1' and '8400,01 thru 9000,00 -> 2'. Yellow arrows indicate the flow of information from the text above to the dialog box fields. The labels [Z] and [H] are positioned near the bottom left and bottom right of the screenshots, respectively.

► Τέλος, επιλέγοντας **All other values** εισάγουμε την τιμή **3** και στη θέση **Value** (περιοχή **New Value**)^[0], και με **Add** τοποθετείται η συγκεκριμένη ενέργεια μεταβολής στη λίστα μεταβολής των μεταβλητών^[1]. Επικυρώνουμε τις μεταβολές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου με **Continue**. ►

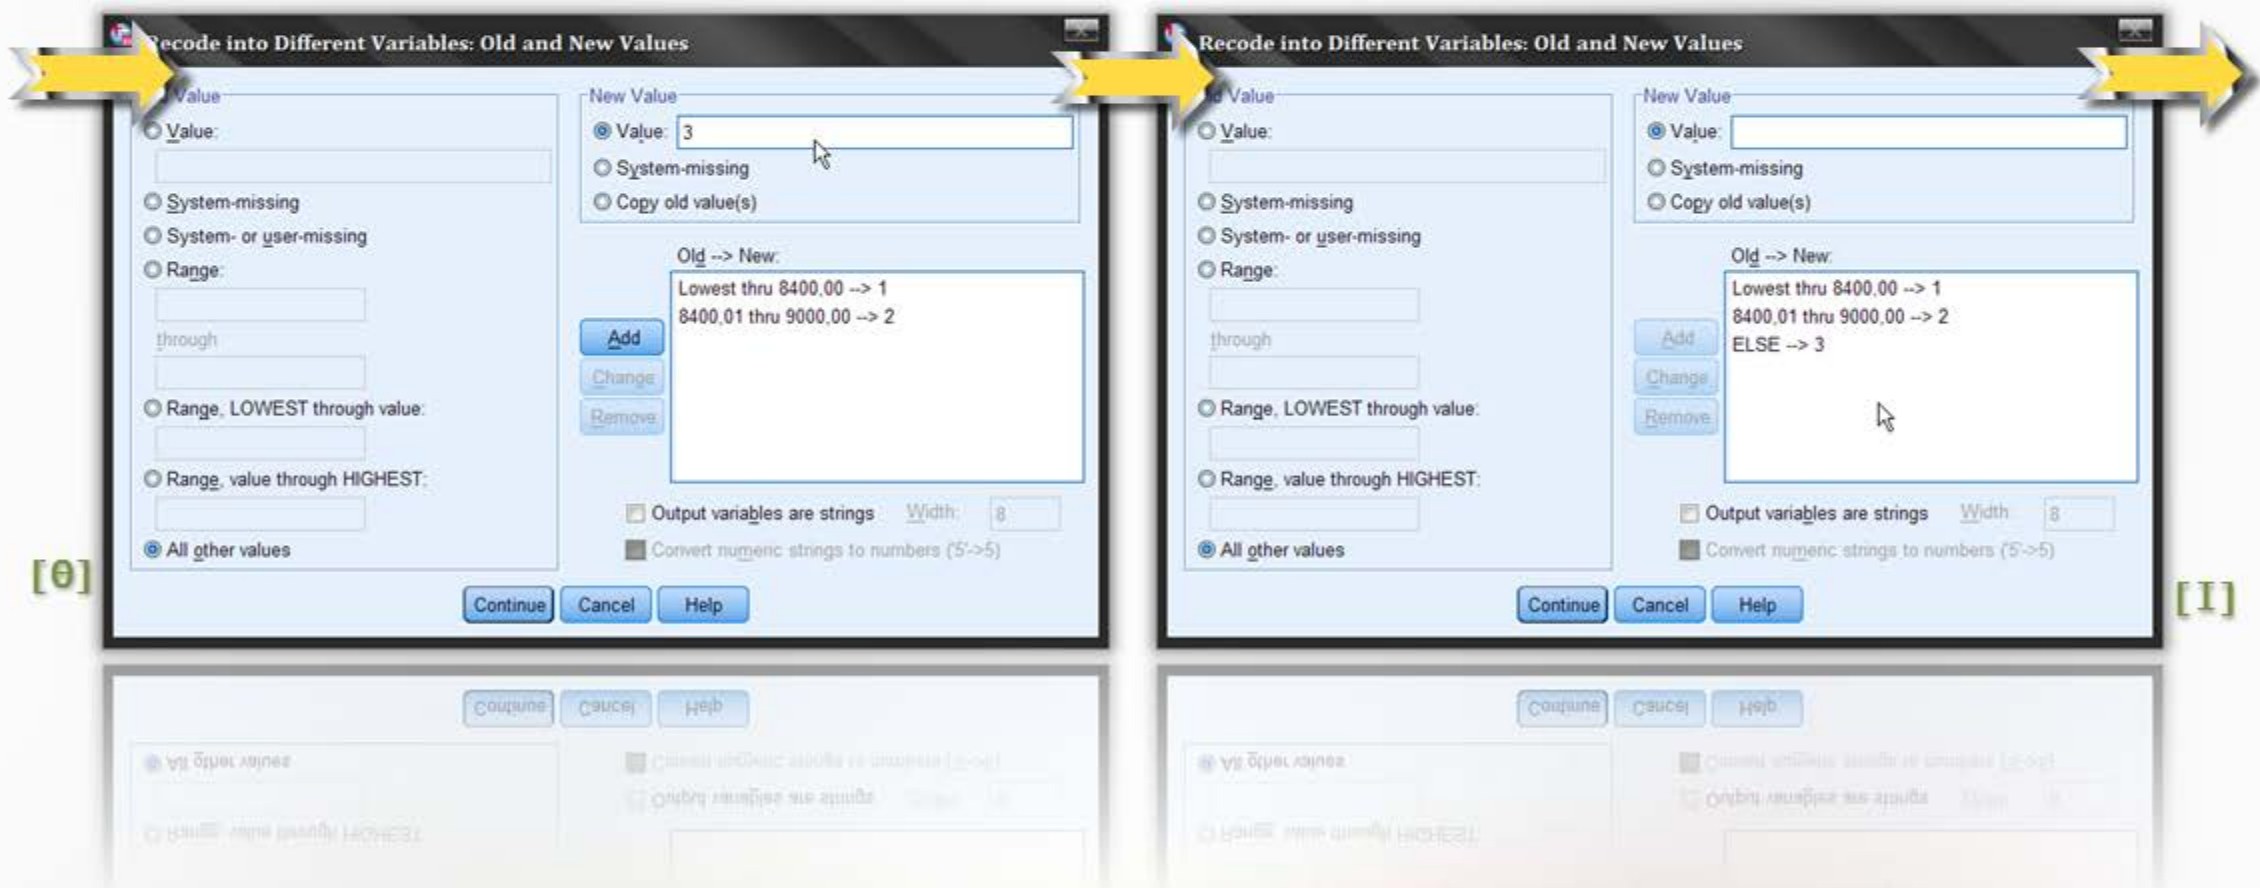

► Επανερχόμενοι τώρα στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου, εισάγουμε στη θέση **Name** το όνομα **Rank** της νέας μεταβλητής ενώ στη θέση **Label** την ετικέτα **Κατάταξη**^[K], και τη δημιουργούμε επιλέγοντας **Change**. Τέλος, επικυρώνουμε την ενέργεια μεταβολής (της κεντρικής λίστας) με **OK**, οπότε σε κατάσταση **Data View** εμφανίζεται η στήλη της νέας μας αριθμητικής μεταβλητής **Rank**^[Λ].

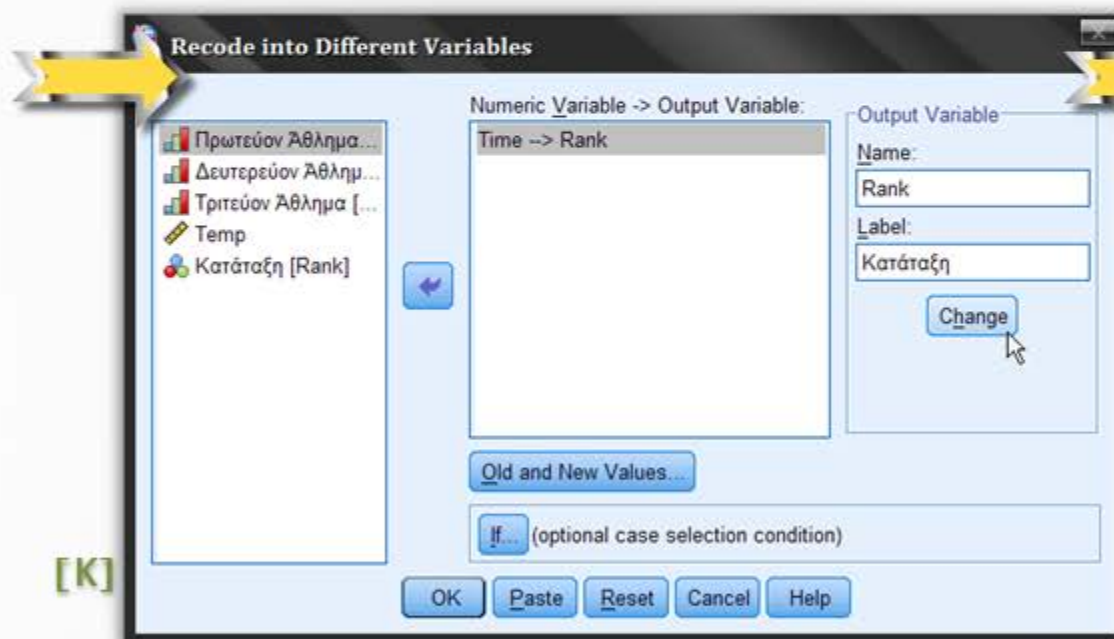

[K]

	Time	MainSport	Sport2	Sport3	Temp	Rank
1	2:15:32.12	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.	8400,00	1,00
2	2:15:55.97	Μαραθώνιος	.	.	9000,00	1,00
3	2:16:07.30	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.	1,00
4	2:17:12.11	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.	.	1,00
5	2:19:23.20	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.	.	1,00
6	2:19:32.82	Δρόμος 5χλμ.	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.	1,00
7	2:19:33.52	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.	.	1,00
8	2:19:34.20	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.	.	1,00
9	2:19:35.76	Μαραθώνιος	.	.	.	1,00
10	2:20:03.51	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.	.	2,00
11	2:20:35.31	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.	2,00
12	2:21:54.10	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.	.	2,00
13	2:23:50.10	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	.	.	2,00
14	2:24:06.69	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.	.	2,00
15	2:24:06.90	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	Δρόμος 5χλμ.	.	2,00
16	2:25:16.37	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.	.	2,00
17	2:26:44.82	Μαραθώνιος	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.	2,00
18	2:32:04.16	Δρόμος 5χλμ.	Δρόμος 10χλμ.	Μαραθώνιος	.	3,00
19	2:35:42.66	Δρόμος 10χλμ.	Δρόμος 5χλμ.	.	.	3,00
20	2:40:16.30	Δρόμος 5χλμ.	Μαραθώνιος	.	.	3,00

[Λ]

Επανερχόμενοι σε κατάσταση **Variable View** εισάγουμε ετικέτες για τις τιμές της νέας μεταβλητής **Rank** κάνοντας χρήση του σημείου επιλογής (δεξιά) στο κελί **Label** αυτής **[A]**. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου, εισάγουμε διαδοχικά στη θέση Value τις τιμές **1, 2, 3** και στη θέση **Label** τις ετικέτες **Προκρινόμενος, Επιλαχόν, Αποκλειόμενος** αντίστοιχα, τοποθετώντας τις στη λίστα με **Add** **[B]**. Επικυρώνουμε τις συσχετίσεις τιμών-ετικετών με **OK**.

[A]

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Time	Date	11	2	Επίδοση	None	None	7	Right	Scale	Input
2	MainSport	Numeric	2	0	Πρωτεύον Άθλημα	{5, Δρόμος ...	None	13	Right	Ordinal	Input
3	Sport2	Numeric	2	0	Δευτερεύον Άθλημα	{5, Δρόμος ...	None	10	Right	Ordinal	Input
4	Sport3	Numeric	2	0	Τριτεύον Άθλημα	{5, Δρόμος ...	None	10	Right	Ordinal	Input
5	Temp	Numeric	11	2		None	None	6	Right	Scale	Input
6	Rank	Numeric	8	2	Κατάταξη	None	None	4	Right	Nominal	Input
7											

[B]

Value Labels

Value Labels

Value:

Label:

Spelling...

Add

Change

Remove

1,00 = "Προκρινόμενος"

2,00 = "Επιλαχόν"

3,00 = "Αποκλειόμενος"

OK Cancel Help

D Στην κατάσταση λοιπόν **Data View** εμφανίζονται τώρα οι ετικέτες των τιμών της μεταβλητής **Rank**. Μεταθέτουμε τη στήλη **Rank** δίπλα στη στήλη **Time** με δεξί click στο όνομά της και **Cut**^[A], έπειτα δεξί click στο όνομα της **MainSport** και **Insert Variable**, και τέλος δεξί click στη νέα κενή μεταβλητή και **Paste**^[B]. Επίσης, διαγράφουμε τη στήλη **Temp** με δεξί click στο όνομά της και **Clear**^[Γ].

The image shows three sequential screenshots of the SPSS Data View interface, illustrating the steps to reorganize variables.

[A] The first screenshot shows the 'Rank' variable selected in the Data View. A context menu is open over the 'Rank' column header, with the 'Cut' option highlighted. The menu also includes 'Copy', 'Paste', 'Clear', 'Insert Variable', 'Sort Ascending', 'Sort Descending', and 'Spelling...'.

[B] The second screenshot shows the 'MainSport' variable selected. A context menu is open over the 'MainSport' column header, with the 'Insert Variable' option highlighted. The menu also includes 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'Clear', 'Sort Ascending', 'Sort Descending', and 'Spelling...'.

[Γ] The third screenshot shows the 'Temp' variable selected. A context menu is open over the 'Temp' column header, with the 'Clear' option highlighted. The menu also includes 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'Insert Variable', 'Sort Ascending', 'Sort Descending', and 'Spelling...'.

Arrows indicate the flow from screenshot [A] to [B], and then from [B] to [Γ].


Από το μενού **Analyze** (κατάσταση **Data View**) επιλέγουμε **Descriptive Statistics** ► **Crosstabs**^[A]. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε από τη λίστα των μεταβλητών τις **Πρωτεύον Άθλημα [MainSport]** και **Κατάταξη [Rank]**, και με το αντίστοιχο βέλος απόθεσης τις εισάγουμε στις λίστες **Row(s)** και **Column(s)**^[B]. Επίσης, τσεκάρουμε τη ενέργεια **Display clustered bar charts**. Επιλέγοντας τέλος **Cells**, στο νέο παράθυρο διαλόγου τσεκάρουμε την επιλογή **Row** στην περιοχή **Percentages**^[Γ], και επικυρώνουμε με **Continue**, και στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου, με **OK**.

The image illustrates the process of creating a Crosstabs chart in SPSS. It is divided into three main steps:

- [A]**: The **Analyze** menu is open, and **Descriptive Statistics** > **Crosstabs...** is selected.
- [B]**: The **Crosstabs** dialog box is shown. The variable **Πρωτεύον Άθλημα [MainSport]** is moved to the **Row(s)** list, and **Κατάταξη [Rank]** is moved to the **Column(s)** list. The checkbox **Display clustered bar charts** is checked.
- [Γ]**: The **Crosstabs: Cell Display** dialog box is shown. Under the **Percentages** section, the **Row** checkbox is selected.

Εμφανίζεται λοιπόν στον **Viewer** ο διασταυρωμένος πίνακας συχνοτήτων καθώς και το (ομαδοποιημένο) ιστόγραμμα συχνοτήτων της μεταβλητής **Rank** συναρτήσει **MainSport** της.

Στον πίνακα αναγράφονται και οι ποσοστιαίες συχνότητες ως προς τη μεταβλητή **MainSport**, καθώς στο παράθυρο διαλόγου **Crosstabs: Cell Display** προηγουμένως τσεκάρουμε την επιλογή **Row**, όπου για τις γραμμές του πίνακα είχαμε εισάγει στο προγενέστερο παράθυρο διαλόγου τη μεταβλητή **Πρωτεύον Άθλημα [MainSport]** στη λίστα **Row(s)**.

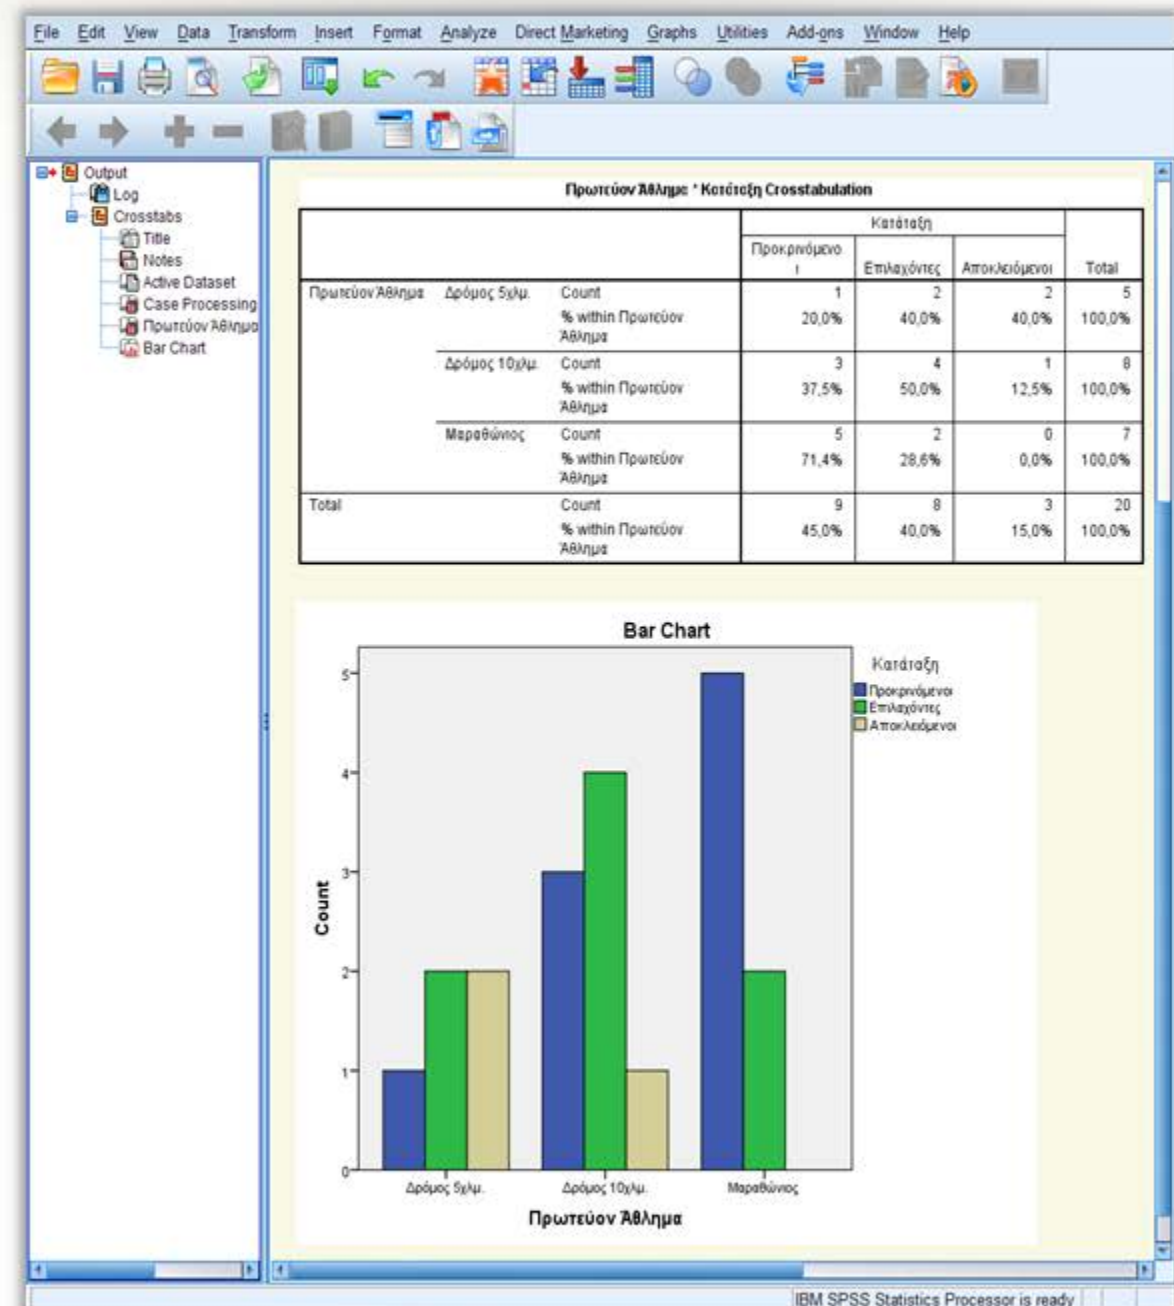

Για να δηλώσουμε τα δεδομένα μιας ομάδας μεταβλητών ως ενιαία μεταβλητή (πολλαπλών επιλογών) από το menu **Analyze** (κατάσταση **Data View**) επιλέγουμε **Multiple Response** > **Define Variable Sets**^[A]. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε από τη λίστα των μεταβλητών (χρήση πλήκτρου **CTRL**) τις **Πρωτεύον Άθλημα [MainSport]**, **Δευτερεύον Άθλημα [Sport2]** και **Τριτεύον Άθλημα [Sport3]**, και με το βέλος απόθεσης τις εισάγουμε στη λίστα **Variables in Set**. Κατόπιν τσεκάρουμε την επιλογή **Categories** και στις θέσεις **Range** και **through** εισάγουμε τις τιμές **5** και **42** αντίστοιχα^[B],... ▶

The image shows a sequence of three overlapping screenshots of the SPSS software interface, illustrating the steps to define multiple response sets.
 1. The first screenshot shows the **Analyze** menu open, with **Multiple Response** > **Define Variable Sets...** selected. A yellow arrow points from this menu item to the first dialog box.
 2. The second screenshot shows the **Define Multiple Response Sets** dialog box. The **Variables in Set** list contains three variables: **Πρωτεύον Άθλημα**, **Δευτερεύον Άθλημα**, and **Τριτεύον Άθλημα**. A yellow arrow points from this dialog box to the third one.
 3. The third screenshot shows the same dialog box, but with the **Categories** radio button selected. The **Range** is set to **5** and **through 42**. The **Name** field contains **Sports** and the **Label** field contains **Δρόμοι Αντοχής**. A yellow arrow points from this dialog box to the right.
 Labels [A], [B], and [Γ] are placed near the respective screenshots to indicate the steps.

► ...δηλ. την ελάχιστη και την μέγιστη τιμή των διατάξιμων αριθμητικών μεταβλητών **MainSport**, **Sport2** και **Sport3**. Επίσης, στις θέσεις **Name** και **Label** εισάγουμε αντίστοιχα το όνομα **Sports** καθώς και την ετικέτα **Αγωνίσματα Δρόμου** της νέας ομαδοποιημένης μεταβλητής^[Γ], και με **Add** την τοποθετούμε στη λίστα **Multiple Response Sets**^[Δ]. Τέλος, επικυρώνουμε τη δημιουργία της ομαδοποιημένης μεταβλητής **Sports** με **Close**.

[Γ]

[Δ]

- Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα συχνοτήτων της ομαδοποιημένης μεταβλητής **Sports**, από το menu **Analyze** (κατάσταση **Data View**) επιλέγουμε **Multiple Response** > **Frequencies**^[A]. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε από τη λίστα των ομαδοποιημένων μεταβλητών την **Δρόμοι Αντοχής [\$Sports]**^[B], και με το βέλος απόθεσης τις εισάγουμε στη λίστα **Table(s) for**^[Γ]. Τέλος, επικυρώνουμε με **OK**.

The image illustrates the process of generating a frequency table for a grouped variable in SPSS. It shows three stages:

- [A]** The **Analyze** menu is open, and the path **Multiple Response > Frequencies** is selected.
- [B]** The **Multiple Response Frequencies** dialog box is shown. The variable **Δρόμοι Αντοχής [\$Sports]** is selected in the **Multiple Response Sets** list.
- [Γ]** The **Multiple Response Frequencies** dialog box is shown again, with the variable **Δρόμοι Αντοχής [\$Sports]** moved to the **Table(s) for:** list.

The dialog box also includes a **Missing Values** section with options:

- Exclude cases listwise within dichotomies
- Exclude cases listwise within categories

Buttons at the bottom include **OK**, **Paste**, **Reset**, **Cancel**, and **Help**.

Εμφανίζεται λοιπόν στον **Viewer** ο πίνακας συχνοτήτων της ομαδοποιημένης μας μεταβλητής **Δρόμοι Αντοχής [\$Sports]^[B]**.

The screenshot shows the SPSS Viewer interface. On the left, the 'Output' pane lists the generated reports: Log, Crosstabs (with sub-items: Title, Notes, Active Dataset, Case Processing, Πρωτεύον Αθλημα, Bar Chart), Log, and Multiple Response (with sub-items: Title, Notes, Active Dataset, Case Summary, \$Sports Frequencies). The main area displays two tables:

Case Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
\$Sports ^a	20	100,0%	0	0,0%	20	100,0%

a. Group

\$Sports Frequencies

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
Δρόμοι Αντοχής ^a	Δρόμος 5χλμ.	13	29,5%	65,0%
	Δρόμος 10χλμ.	14	31,8%	70,0%
	Μαραθώνιος	17	38,6%	85,0%
Total		44	100,0%	220,0%

a. Group

At the bottom of the window, the status bar indicates 'IBM SPSS Statistics Processor is ready' and the window dimensions are 'H: 2.75, W: 18.55 cm'.

Για να δημιουργήσουμε τώρα τον διασταυρωμένο πίνακα και το ιστόγραμμα συχνοτήτων της ομαδοποιημένης μεταβλητής **Sports** συναρτήσει της **Rank**, από το menu **Analyze** (κατάσταση **Data View**) επιλέγουμε **Multiple Response** > **Crosstabs**^[A]. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε από τη λίστα των ομαδοποιημένων μεταβλητών **Multiple Response Sets** την **Δρόμοι Αντοχής [\$Sports]**^[B], και με το βέλος απόθεσης τις εισάγουμε στη λίστα **Row(s)**^[Γ]. ▶

The image illustrates the steps to create a Multiple Response Crosstabs in SPSS. It shows the **Analyze** menu path: **Analyze** > **Multiple Response** > **Crosstabs**. The **Multiple Response Crosstabs** dialog box is shown with the **Multiple Response Sets** list containing **Δρόμοι Αντοχής [\$Sports]**. A second dialog box shows the **Row(s)** field containing **\$Sports**. The **Column(s)** field is empty. The **Layer(s)** field is also empty. The **Define Ranges** button is visible at the bottom of the second dialog box.

► Επιλέγουμε επίσης από τη λίστα των (απλών) μεταβλητών την **Κατάταξη [Rank]**, και με το βέλος απόθεσης τις εισάγουμε στη λίστα **Column(s)**^[Δ]. Επιλέγοντας **Define Ranges** εισάγουμε στις θέσεις **Minimum** και **Maximum** τις τιμές **1** και **3** αντίστοιχα^[Ε] (η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της διατάξιμης αριθμητικής μεταβλητής **Rank**), και επικυρώνουμε με **Continue**. Επιλέγοντας **Options**, τσεκάρουμε στο νέο παράθυρο διαλόγου την επιλογή **Column**^[Ζ], και επικυρώνουμε με **Continue**. Τέλος, στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου επικυρώνουμε με **OK**.

The image shows three sequential screenshots of SPSS dialog boxes, connected by yellow arrows indicating the flow of the process:

- Multiple Response Crosstabs [Δ]:** The 'Column(s)' field contains 'Rank(??)'. The 'Define Ranges...' button is highlighted.
- Multiple Respo... [Ε]:** The 'Minimum' field is set to '1' and the 'Maximum' field is set to '3'. The 'Continue' button is highlighted.
- Multiple Response Cross... [Ζ]:** The 'Cell Percentages' section has the 'Column' checkbox checked. The 'Continue' button is highlighted.

Εμφανίζεται λοιπόν στον **Viewer** ο διασταυρωμένος πίνακας συχνοτήτων της ομαδοποιημένης μας μεταβλητής **Δρόμοι Αντοχής [Sports]** συναρτήσει της **Rank^[A]**, σε αντιδιαστολή με τον διασταυρωμένο πίνακα συχνοτήτων^[Γ] του οποίου, στο αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου **Multiple Response Crosstabs: Options**, έχουμε επιλέξει **Responses** αντί **Cases^[B]**.

[A]

Case Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
\$\$Sports*Rank	20	100,0%	0	0,0%	20	100,0%

\$\$Sports*Rank Crosstabulation

			Κατάταξη			Total
			Προκρινόμενο	Επιλαχόντες	Αποκλειόμενοι	
Δρόμοι Αντοχής ^a	Δρόμος 5χλμ.	Count	4	6	3	13
		% within Rank	44,4%	75,0%	100,0%	
	Δρόμος 10χλμ.	Count	6	6	2	14
		% within Rank	66,7%	75,0%	66,7%	
Μαραθώνιος	Count	8	7	2	17	
	% within Rank	88,9%	87,5%	66,7%		
Total	Count	9	8	3	20	

Percentages and totals are based on respondents.
a. Group

[B]

Multiple Response Cross...

Cell Percentages:
 Row Column Total

Match variables across response sets

Percentages Based on:
 Cases Responses

Missing Values:
 Exclude cases listwise within dichotomies
 Exclude cases listwise within categories

Continue Cancel Help


[Γ]

\$\$Sports*Rank Crosstabulation

			Κατάταξη			Total
			Προκρινόμενο	Επιλαχόντες	Αποκλειόμενοι	
Δρόμοι Αντοχής ^a	Δρόμος 5χλμ.	Count	4	6	3	13
		% within Rank	22,2%	31,6%	42,9%	
	Δρόμος 10χλμ.	Count	6	6	2	14
		% within Rank	33,3%	31,6%	28,6%	
Μαραθώνιος	Count	8	7	2	17	
	% within Rank	44,4%	36,8%	28,6%		
Total	Count	18	19	7	44	

Percentages and totals are based on responses.
a. Group

Τέλος Ενότητας

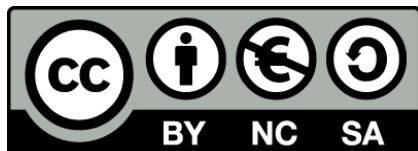

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώματα

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ευσταθία Παπαγεωργίου 2014. Ευσταθία Παπαγεωργίου. «Βιοστατιστική (Ε). Ενότητα 1: Καταχώρηση δεδομένων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.

Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».

Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων

© Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.

διαθέσιμο με άδεια CC-BY
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.

διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.

διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.

διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.

διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.

διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.

διαθέσιμο με άδεια CCO Public Domain
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.

διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.

χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς
- το Σημείωμα Αδειοδότησης
- τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

